

SHS


Kis fejű csavar

Szénacél fehér horganyzással






LÁTHATATLAN FEJ

60°-os eltűnő fej a kis vastagságokba való becsavarásért a fa repesztése nélkül



NÚTOS TÁBLÁK RÖGZÍTÉSE

Ideális a lambéria rögzítésnél a fugákban való használatra

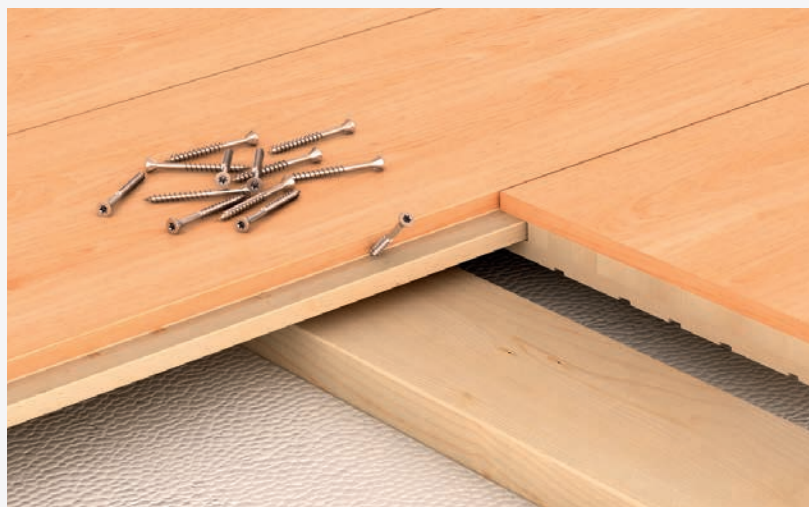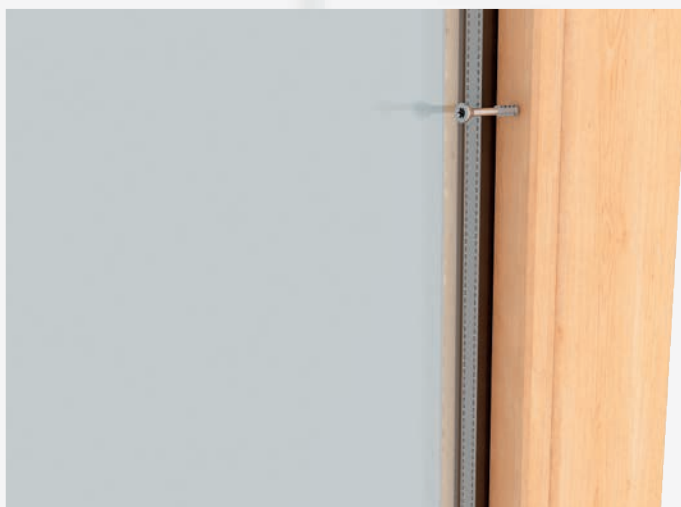

OPTIMÁLIS GEOMETRIA

A csökkentett méretű fej és a jó menetemelkedés garantálják a csavarok tökéletes behatolását kis résekbe is repesztés nélkül

KIS VASTAGSÁG

Ideális lambériák, üveglécek, vagy egyéb kis méretű faelemek rögzítésére

Kódok és méretek


d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	db/csom.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Also available in stainless steel AISI410 (3.5 x 40 mm) see OUTDOOR chapter
A=rögzíthető max. vastagság

Az ács statikája

MEGEGEDETT ÉRTÉKEK
DIN 1052:1988


NYÍRÁS V_{adm}



FA-FA


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

MENETKISZAKADÁS N_{adm}



d_1 [mm]	hosszúság L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

FEJ BEHATOLÁSA N_{adm}




CSAVAR

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

MEGJEGYZÉS

- A megengedett értékek DIN 1052:1988. szerint.
- A megengedett kiszakadási értékek a csavar teljesen fába csavart menetes részére lettek számolva.

Geometria



SHS CSAVAR

névleges átmérő	d_1 [mm]	3,50
fej átmérő	d_k [mm]	5,75