

SHS


Śruba z małym łbem

Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym białym






ŁEB NIEWIDOCZNY

Łeb znikający 60° dla łatwego umieszczania w elementach o małych grubościach bez tworzenia otworów w drewnie



MOCOWANIE PŁYT PIÓRO-WPUST

Idealne do używania w szczelinach dla mocowania brzegów deski pióro-wpust

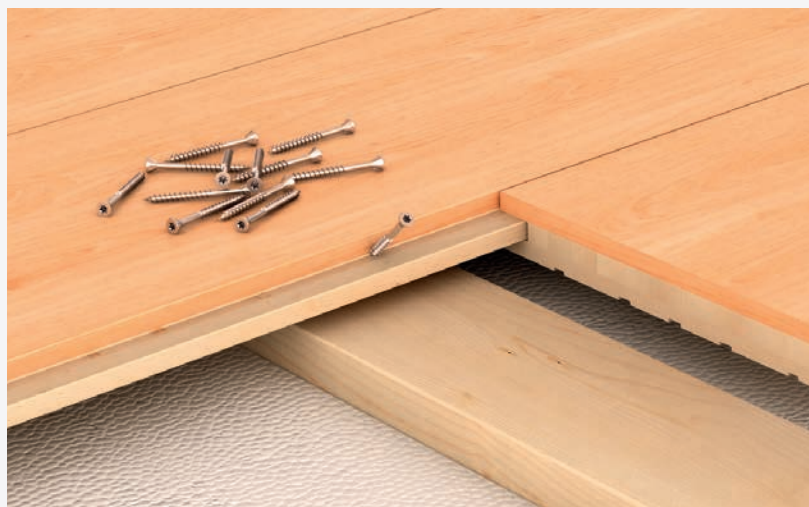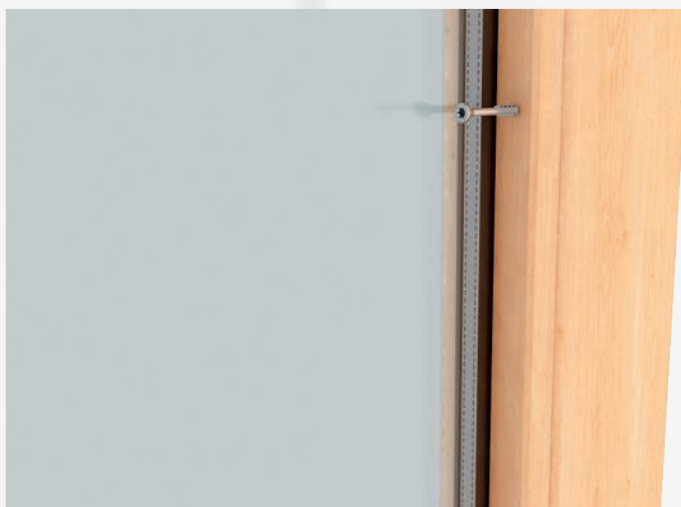

OPTYMALNA GEOMETRIA

Zmniejszony łeb i gwint dobrze działający gwarantują doskonałe umieszczenie śruby w elementach o małych grubościach unikając pęknięć.

MAŁE GRUBOŚCI


Idealny do mocowania płyt pióro-wpust, listew okiennych i elementów drewnianych o małych wymiarach

Kody i wymiary

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ilość/opak.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

dostępny również w stali nierdzewnej AISI410 (3,5 x 40mm) - patrz dział wkręty zewnętrzne
A= grubość zamocowania


ŚCINANIE V_{adm}



DREWNO-DREWNO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

WYRYWANIE GWINTU N_{adm}



d_1 [mm]	długość L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

PENETRACJA ŁBA N_{adm}




WKREŃT

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

UWAGI

- Wartości dopuszczalne są zgodne z normą: DIN 1052:1988.
- Wartości dopuszczalne na wyciąganie są policzone dla części gwintowanej umieszczonej całkowicie w elemencie drewnianym.

Geometria



WKREŃT SHS

Średnica nominalna	d_1 [mm]	3,50
Średnica łba	d_k [mm]	5,75