

SHS


Șurub cu cap mic

Oțel carbon cu zincare galvanică albă






CAP INVIZIBIL

Cui fără cap 60° pentru o introducere rapidă în mici grosimi, fără a crea deschi-zături în lemn



FIXAREA DE SCÂNDURI FILETATE

Se utilizează în mod ideal în ieșirile de filet pentru fixarea lambriurilor

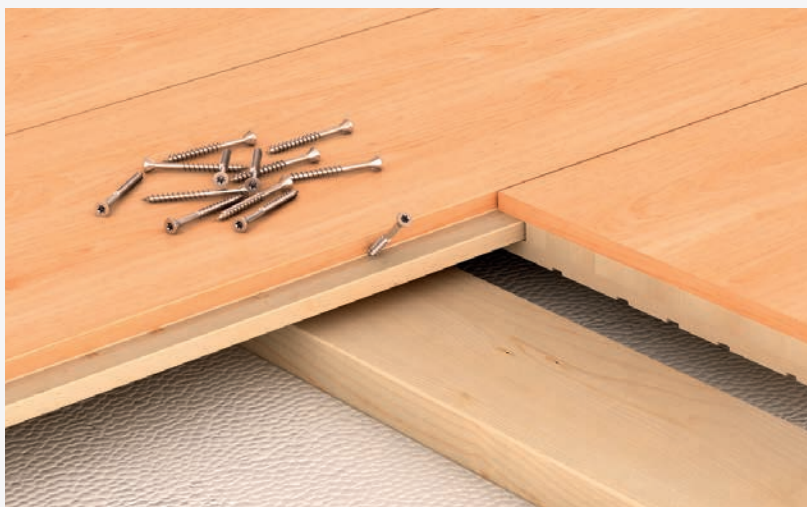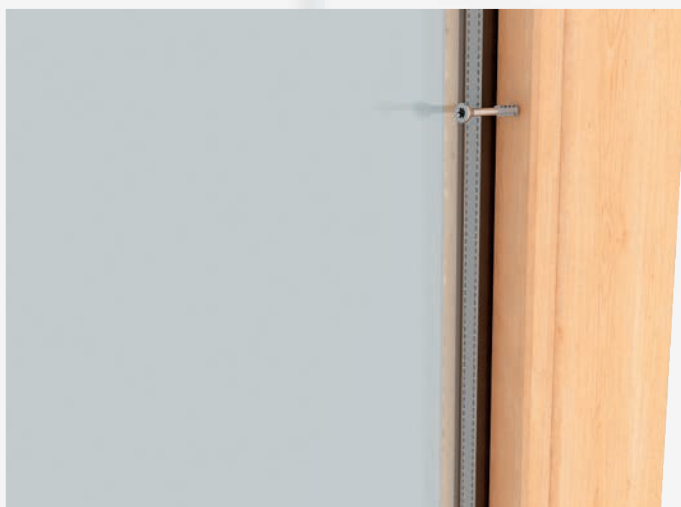

GEOMETRIE OPTIMĂ

Capul redus și filetul performant garantează o introducere perfectă a șurubului în grosimi mici, evitând spargerea

GROSIMI MICI

Ideal pentru fixarea lambriurilor, baghetelor sau a elementelor din lemn de mici dimensiuni

Coduri și dimensiuni


d ₁ [mm]	cod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	buc./amb.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Disponibil și în varianta de oțel inoxidabil AISI410 (3,5 x 40 mm) - vezi capitolul EXTERIOR
A= grosime prestabilită

Statica tâmplarului

VALORI ADMISIBILE
DIN 1052:1988


FORFECARE V_{adm}



LEMN - LEMN


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

EXTRAGERE FILET N_{adm}



d_1 [mm]	Lungime L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

PENETRARE CAP N_{adm}




ȘURUB

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NOTĂ

- Valorile admisibile sunt conforme standardului DIN 1052:1988.
- Valorile admisibile pentru extragere sunt calculate ținând cont de partea filetată introdusă complet în elementul lemnos.

Geometrie



ȘURUB SHS		
Diametru nominal	d_1 [mm]	3,50
Diametru cap	d_k [mm]	5,75