

SHS


Шурупы с уменьшенной потайной головкой

Углеродистая сталь с белой гальванической оцинковкой






МАЛОЗАМЕТНАЯ ГОЛОВКА

Потайная головка с углом 60° позволяет избежать раскалывания при закручивании в материалы небольшой толщины



КРЕПЛЕНИЕ ДОСОК С ШИПОМ

Шурупы идеально подходят для скрытого крепления половой доски.

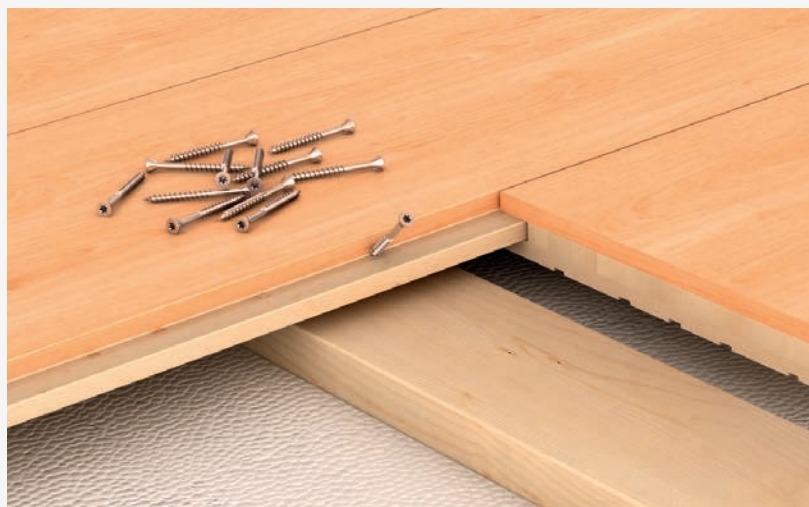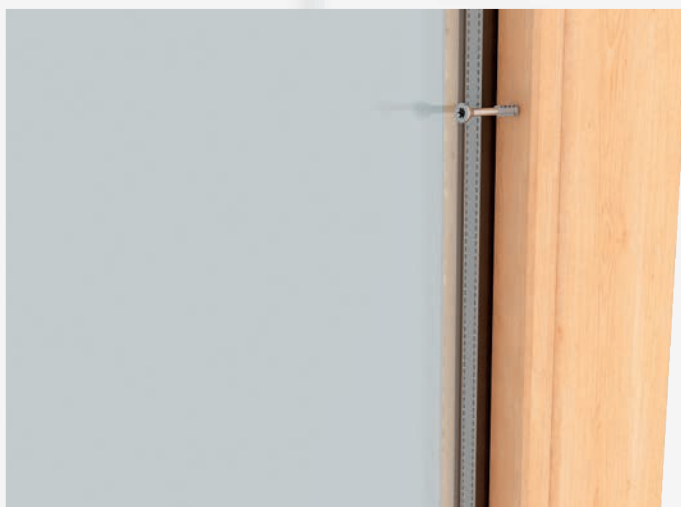

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Уменьшенная головка и эффективная резьба обеспечивают лёгкое закручивание шурупов в тонкие материалы без раскалывания.

МАЛЫЕ ЗАЗОРЫ

Шурупы идеально подходят для крепления вагонки, штапиков и других мелких столярных изделий

Коды и размеры

d ₁ [mm]	код	L [mm]	b [mm]	A [mm]	шт. в упаковке
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	


Имеется модификация из нержавеющей стали AISI410 (3,5 x 40 мм) – см. раздел «Наружное применение»

A= толщина прикрепляемого материала

Статические характеристики для деревообработчиков

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
DIN 1052:1988


СРЕЗ V_{adm}



ДЕРЕВО - ДЕРЕВО


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

ВЫДЁРГИВАНИЕ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ N_{adm}



d_1 [mm]	Длина L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

ПРОДАВЛИВАНИЕ ГОЛОВКИ N_{adm}




ШУРУП

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

ПРИМЕЧАНИЕ

- Допустимые значения приведены согласно стандарту DIN 1052:1988.
- Допустимые значения стойкости к выдёргиванию рассчитываются с учётом полного вкручивания резьбовой части шурупа в древесину.

Геометрия



ШУРУП SHS

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	3,50
Диаметр головки	d_k [mm]	5,75