

SHS


Skruv med litet huvud

Kolstål med vit galvaniserad förzinkning






OSYNLIGT HUVUD

Dolt huvud i 60° vinkel för en enkel infästning i tunna ytor utan att skapa öppningar i trämaterialiet



FASTSÄTTNING AV GÄNGADE BRÄDBEKLÄDNADER

Idealisk att använda i fogar för fästning av skivor

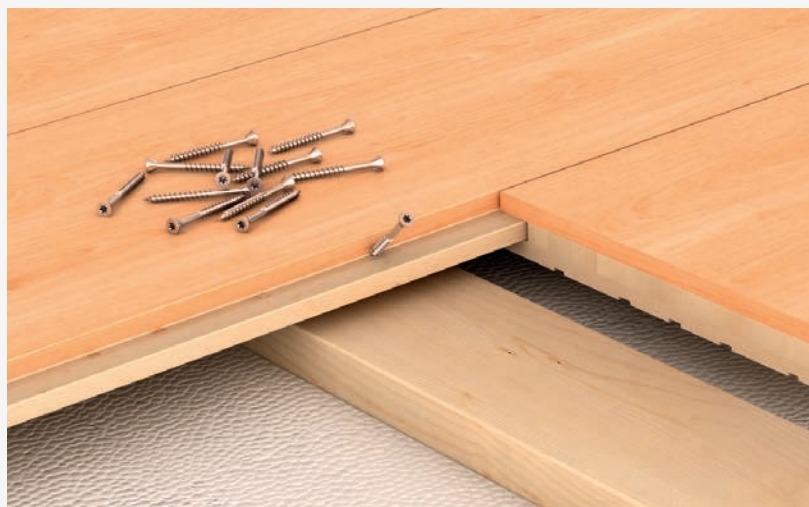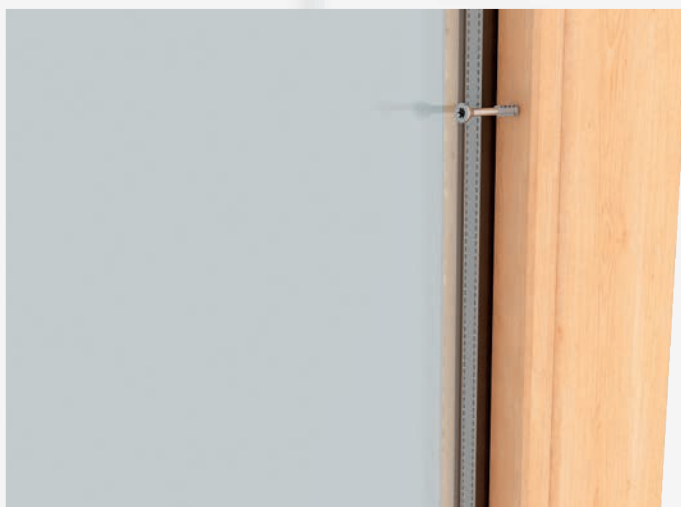

OPTIMAL GEOMETRI

Försänkt huvud och effektiv gänga garanterar en perfekt infästning av skruven i tunna material för att undvika sprickor

SMÅ TJOCKLEKAR

Idealisk för fästning i skivor, glasflänsar eller små element i trä

Koder och mått


3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Finns även i rostfritt stål AISI410 (3,5 x 40mm) – se kapitel UTMÖGLIGHETER
A= fästbar tjocklek

Tabell över statiska värden för snickaren

TILLÅTNA VÄRDEN
DIN 1052:1988


SKJUVSPÄNNING V_{adm}



TRÄ-TRÄ


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

GÄNGUTDRAGNING N_{adm}



d_1 [mm]	Längd L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

HUVUDGENOMTRÄNGNING N_{adm}




SKRUV

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

OBS

- De tillåtna värdena uppfyller kraven i standarden DIN 1052:1988.
- De tillåtna utdragningsvärdena beräknas med tanke på den gängade delen som är helt införd i träelementet.

Geometri



SHS-SKRUV

Nominell diameter	d_1 [mm]	3,50
Huvuddiameter	d_k [mm]	5,75