

SHS


Skrutky s malou hlavou

Uhlíková ocel s bielym galvanickým zinkovaním






NEVIDITEĽNÁ HLAVA

Hlava v miznúcom 60° uhle pre ľahké zaskrutkovanie do malého priestoru bez predvrtania dreva



FIXOVANIE DOSIEK S PEROM

Ideálne použitie pri fixovaní dosiek (tatranský profil)

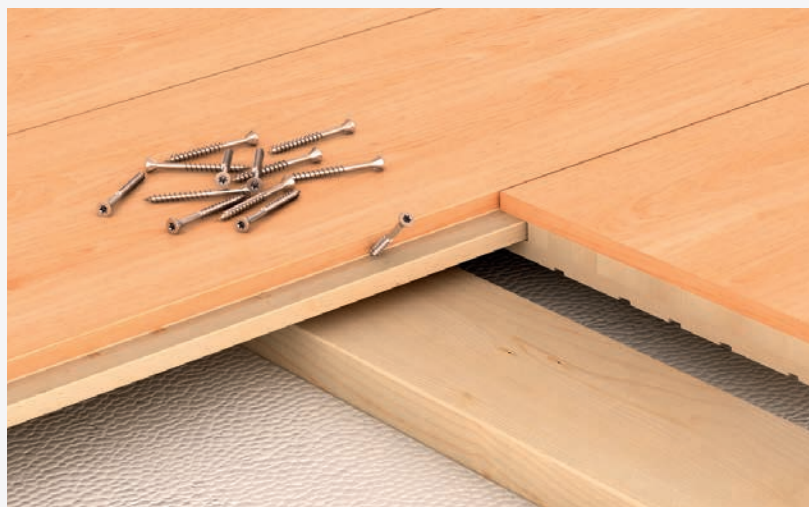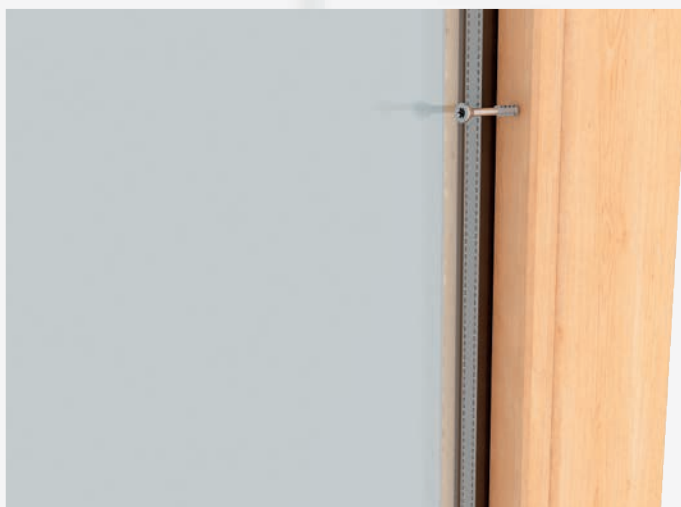

OPTIMÁLNA GEOMETRIA

Zmenšená hlava skrutky a účinný závit zabezpečujú dokonalé zavrtávanie skrutiek v malých hrúbkach predchádzajúc štiepeniu

MALÉ HRÚBKY


Ideálne pre upevňovanie perodrážkových obkladových dosiek (tatranský profil), okenných líšt, alebo drevených elementov malých rozmerov

Kódy a rozmery

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks/bal.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	

Dostupné tiež v nerezovej oceli AISI410 (3,5 x 40 mm) – pozri tiež EXTERIÉR
A= hrúbka fixovania


STRIH V_{adm}



DREVO-DREVO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

VYTIAHNUTIE SKRUTKY N_{adm}



d_1 [mm]	Dĺžka L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

VNIKNUTIE HLAVY N_{adm}




SKRUTKY

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

POZNÁMKY

- Dovoľené hodnoty vychádzajú z normy DIN 1052:1988.
- Dovoľené hodnoty vyťahovania skrutky sú vypočítané vzhľadom k časti závitu, kompletne zavŕtaného v prvku dreva.

Geometria



SKRUTKY SHS

Nominálny priemer	d_1 [mm]	3,50
Priemer hlavy	d_k [mm]	5,75