

DRS


Vite distanziatrice legno/legno

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca





DOPPIO FILETTO DIFFERENZIATO

Filetto sottotesta con geometria appositamente studiata per generare e regolare uno spazio tra gli spessori fissabili



PUNTA AUTOFORANTE

Punta autoforante con speciale geometria per evitare spaccature negli elementi da distanziare

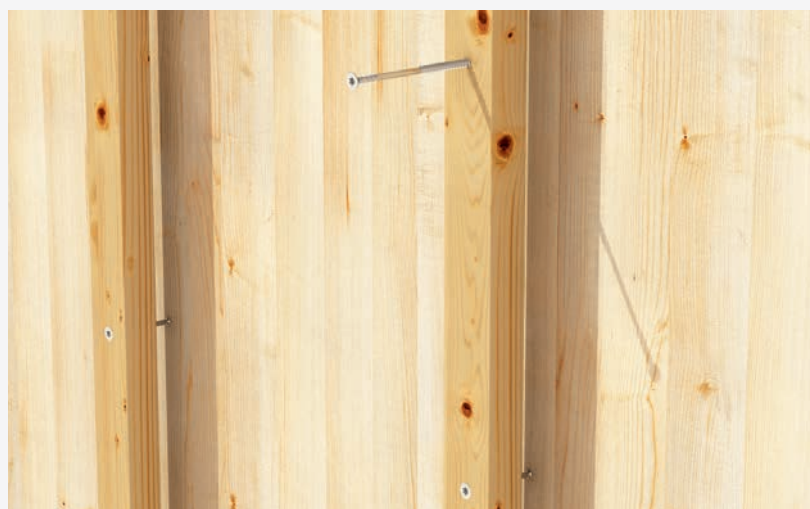

FACCIAE VENTILATE

Il doppio filetto differenziato è ideale per regolare la posizione dei listelli in facciata e creare la verticalità corretta; ideale per livellare pannellature, listellature, controsoffitti, pavimentazioni

RAPIDITÀ E PRECISIONE


Grazie alla possibilità di distanziare gli spessori in legno è possibile effettuare fissaggi versatili in modo rapido e preciso senza bisogno di nessun elemento interposto

Codici e dimensioni

d ₁ [mm]	codice	L [mm]	b [mm]	pz./conf.
6 TX30	DRS660S	60	30	100
	DRS680S	80	44	
	DRS6100S	100	56	
	DRS6120S	120	66	
	DRS6145S	145	66	

Lunghezze maggiori o intermedie disponibili su richiesta

Geometria





VITE DRS


Diametro nominale

Diametro nominale	d₁ [mm]	6
Diametro testa	d _k [mm]	12,00
Diametro nocciolo	d ₂ [mm]	3,90
Diametro gambo	d _s [mm]	4,35
Diametro filetto sottotesta	d ₃ [mm]	6,80
Lunghezza testa + anelli	b ₁ [mm]	21,0


Installazione




Scegliere la lunghezza della vite in modo tale che il filetto sia completamente inserito nel supporto in legno.



1 Posizionare la vite DRS.



2 Fissare il listello avvitando la vite in maniera tale che la testa risulti a filo dell'elemento in legno.



3 Allentare la vite in funzione della distanza desiderata.



4 Regolare in maniera analoga le altre viti per livellare la struttura.