


TRASPIR COLOR EVO UV

Lámina transpirable monolítica resistente a los rayos UV

Film monolítico de mezcla acrílica especial y armadura de poliéster (PL)

CE
EN13859-2


FR
CPT3651_2
pare-pluie

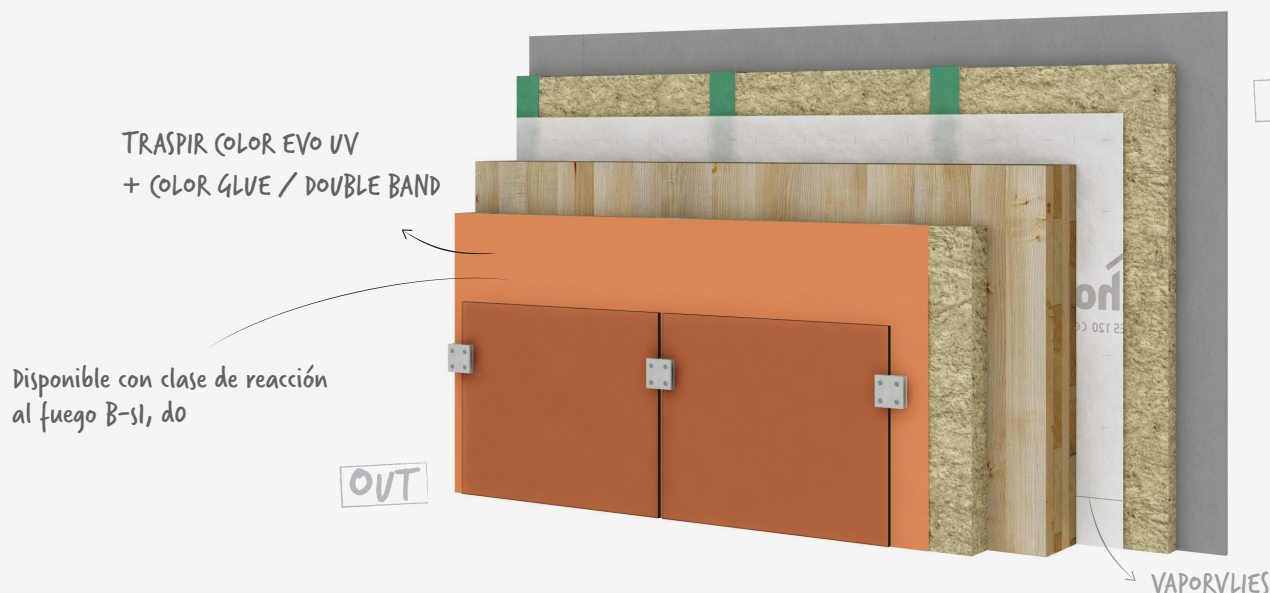

life long


MONOLÍTICO

La estructura monolítica de la lámina garantiza una excelente durabilidad en el tiempo gracias a los polímeros especiales empleados



RESISTENCIA UV PERMANENTE

Resistencia infinita a los rayos UV aunque se aplique sobre mallas o cristales



PERSONALIZABLE

Disponible en varios colores y prestaciones en función de las necesidades de diseño

¿SABÍAS QUE...?

FACHADAS ARQUITECTÓNICAS

El producto que estimula la imaginación del diseñador, ya que no plantea límites de ningún tipo: ningún límite en colores, impresión o requisitos de prestaciones. Es el producto que sitúa el mundo de las láminas como parte integrante del resultado final de cualquier fachada arquitectónica con juntas abiertas, mallas o cristalera.

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

El código de la lámina de color está formado por el código correspondiente de la escala de colores RAL de 4 cifras.

Ejemplo: la lámina de tono verde RAL6001 con H = 1,5 m tiene el código **TCUV6001**. La lámina de tono verde RAL6016 con H = 1,5 m tiene el código **TCUV6016**

código	descripción	tape	H x L [m]	A [m²]
TCUVXXXX	TRASPIR COLOR EVO UV RALXXXX	-	1,55 x 25	38,75
TCUVXXXXB	TRASPIR COLOR EVO UV BS1D0 RALXXXX	-	1,55 x 25	38,75

Pedido mínimo: 500 m²

¿DÓNDE
SE APLICA?

