



Ideale per l'applicazione su facciate in legno, vetro o metallo per ottenere accattivanti effetti cromatici




Tonalità a scelta tra l'intera gamma della scala di colori RAL o immagini grafiche completamente personalizzabili



DATI TECNICI

proprietà	normativa	valore
Grammatura	EN 1849-2	290 g/m ²
Spessore	EN 1849-2	0,5 mm
Rettilinearità	EN 1848-2	conforme
Trasmissione del vapore d'acqua (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	0,05 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	550 / 475 N/50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	34 / 37 %
Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD	EN 12310-1	305 / 350 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	classe W1
Stabilità UV con giunti fino a 40 mm di larghezza e che scoprono massimo il 40 % della facciata	EN 13859-1	permanente
Stabilità UV senza rivestimento finale	EN 13859-1	3 mesi
Resistenza termica	-	-40 / +100 °C
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe E / B-s1, d0
Resistenza al passaggio dell'aria	EN 12114	< 0,02 m ³ /m ² h50Pa
Dopo invecchiamento artificiale:		
• resistenza a trazione MD/CD	EN 13859-1	490 / 455 N/50 mm
• impermeabilità all'acqua	EN 13859-1	classe W1
• allungamento MD/CD	EN 13859-1	31 / 36 %
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	-40 °C
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	< 1 %
Conducibilità termica (λ)	-	0,3 W/mK
Calore specifico	-	1800 J/kgK
Densità	-	ca. 600 kg/m ³
Fattore di resistenza al vapore (μ)	-	100
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

COMPOSIZIONE

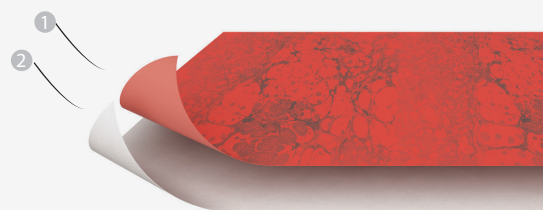

1 **strato superiore:** film monolitico traspirante

2 **armatura:** tessuto in PL

cod. **COLORGLUE**
COLOR GLUE

contenuto: 290 ml
pz/conf. 12

