

# KOMPRI BAND

CE  
ETA 07/0072

## Duzzadó tömítőszalag


Előtömörített, impregnált poliuretán habból készült szalag tűzálló anyagokkal



Tanúsított akusztikai teljesítmény  
Tűzálló


### DUZZADÓ

1 és 20 mm közötti, akár egyenetlen felületű hézagok tömítésére alkalmas



### ELLENÁLLÓ

Légtömörséget, valamint erős eső ellen védelmet biztosít, tűzálló, és jó hangszigetelést nyújt

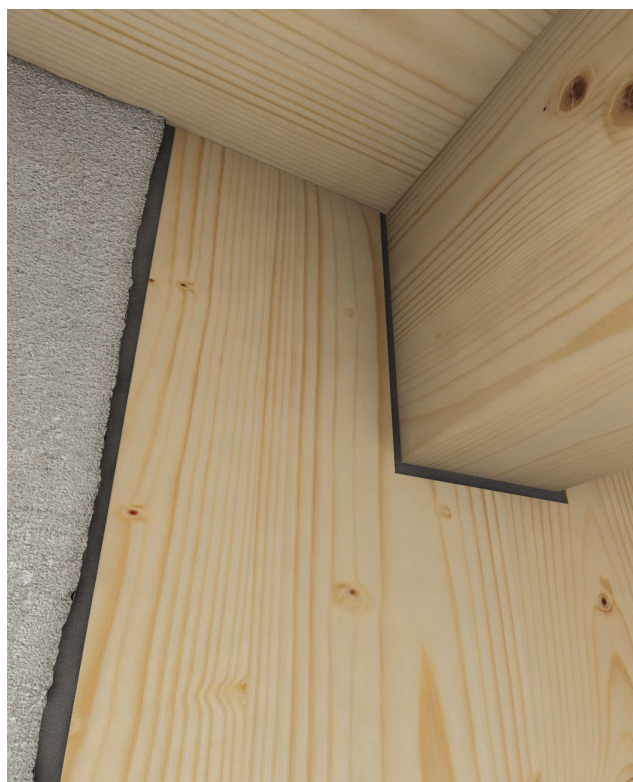

## MŰSZAKI ADATOK

| tulajdonság                                                   | szabvány       | érték                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Osztályozás                                                   | DIN 18542      | BG1 és BGR <sup>(1)</sup>                                                    |
| Levegőszivárgás-áteresztési együttható (BG1 alkalmazás)       | EN 12114       | $\alpha < 1,0 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$ |
| Levegőszivárgás-áteresztési együttható (BGR alkalmazás)       | EN 12114       | $\alpha < 0,1 \text{ m}^3 [\text{h} \times \text{m} \times (\text{daPa})^n]$ |
| Hővezető képesség ( $\lambda$ )                               | DIN 52612      | 0,052 W/mK                                                                   |
| Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező ( $\mu$ )                 | EN ISO 12572   | $\leq 100$                                                                   |
| Ellenállás erős esővel szemben                                | EN 1027        | $> 600 \text{ Pa}$                                                           |
| Ellenállás az UV-sugárzással és környezeti hatásokkal szemben | DIN 53387      | szabvány szerint                                                             |
| Kompatibilitás más építőipari anyagokkal                      | DIN 52453      | szabvány szerint                                                             |
| Mérettűrés                                                    | DIN 7715 T5 P3 | szabvány szerint                                                             |
| Tűzállósági besorolás                                         | DIN 4102       | B1 osztály                                                                   |
| Hangszigetelés $R_{ST,w}$ (C;Ctr) <sup>(2)</sup>              | IFT Rosenheim  | 58 (-2; -6) dB                                                               |
| Hőmérséklet-tűrés                                             | DIN 18542      | -30 / +90 °C                                                                 |
| Felviteli hőmérséklet                                         | -              | $\geq +5 \text{ °C}$                                                         |
| Tárolási hőmérséklet                                          | -              | +1 / +20 °C                                                                  |
| Oldószer jelenléte                                            | -              | NEM                                                                          |
| VOC-kibocsátás (COV)                                          | -              | $< 0,02 \text{ % (A+ osztály)}$                                              |

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja, legfeljebb 24 hónapig.

<sup>(1)</sup> A szalagok osztályozását lásd a 107. oldalon

<sup>(2)</sup> Két kombinált szalaggal 10 mm-es rés mellett végzett teszt

## KÓDOK ÉS MÉRETEK

| kód        | régi kód | smax [mm] | f [mm] | B [mm] | L [m] | db/csom |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-------|---------|
| KOMPRI1010 | D63512   | 10        | 1 - 4  | 10     | 13    | 30      |
| KOMPRI1015 | D63514   | 10        | 1 - 4  | 15     | 13    | 20      |
| KOMPRI2015 | D63532   | 20        | 4 - 10 | 15     | 8     | 20      |
| KOMPRI3015 | D63552   | 30        | 6 - 15 | 15     | 4,3   | 20      |
| KOMPRI4520 | D63572   | 45        | 9 - 20 | 20     | 3,3   | 15      |