

HZD


Vrut do sádrokartonu DWS páskovaný

Fosfátovaná uhlíková ocel





OPTIMÁLNÍ PROVEDENÍ

Celozávitový vrut s trubkovitou hlavou a fosfátovaná ocel je ideální pro upevnění sádrokartónových nebo sádrovláknitých desek



PÁSKOVÁ VERZE

Plastová vazba pro rychlou a přesnou sériovou montáž

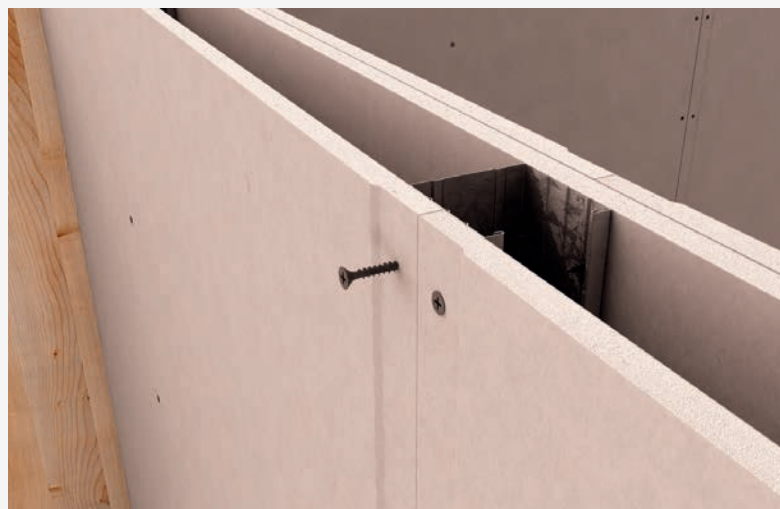

DŘEVĚNÁ PODKLADOVÁ KONSTRUKCE

Závit s hrubou roztečí je ideální pro upevnění sádrokartónových nebo sádrovláknitých desek na dřevěné podkladové konstrukce



PLECHOVÁ PODKLADOVÁ KONSTRUKCE

Závit s jemnou roztečí je ideální pro upevnění sádrokartónových nebo sádrovláknitých desek na kovové podkladové konstrukce (max. 0,75mm)

Kódy a rozměry

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	popis	ks./bal.
3,9 PH2	HH735506	30	dřevěná podkladová konstrukce	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	kovová podkladová konstrukce (max. 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	sádrovláknitá deska na dřevěnou nebo plechovou (max. 0,75 mm) podkladovou konstrukci	1000
	HH735510	35		