

HZD


Gebundene Gipsplattenschraube DWS

Phosphatierter Kohlenstoffstahl





OPTIMALE GEOMETRIE

Vollgewindeschraube mit Trompetenkopf aus phosphatiertem Stahl, ideal für die Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten



GEBUNDENE AUSFÜHRUNG

Plastikbindung für eine schnelle und präzise Serienbefestigung

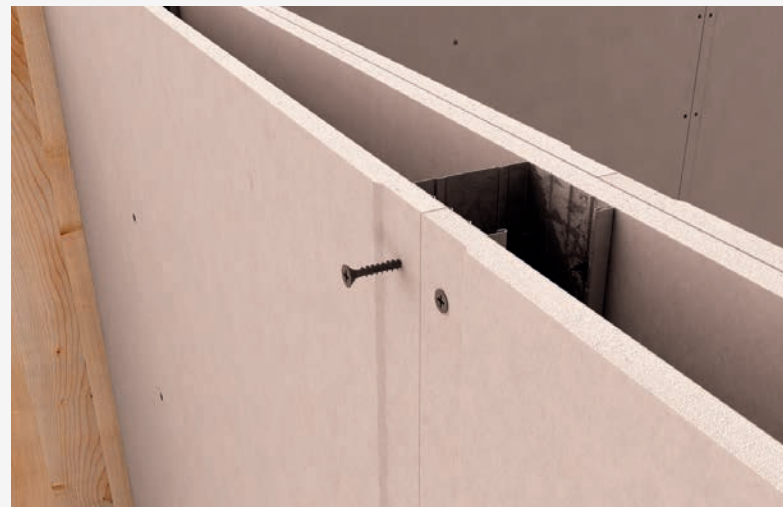

UNTERKONSTRUKTIONEN AUS HOLZ

Das Gewinde mit breitem Gewindegang eignet sich für die Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten an Unterkonstruktionen aus Holz

UNTERKONSTRUKTIONEN AUS BLECH

Das Feingewinde eignet sich für die Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten an Unterkonstruktionen aus Blech (maximal 0,75 mm)

Artikelnummern und Abmessungen

d ₁ [mm]	Artikel-Nr.	L [mm]	Beschreibung	Stz./Konf.
3,9 PH2	HH735506	30	Unterkonstruktion aus Holz	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	Unterkonstruktion aus Blech (maximal 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	Gipsfaser an Unterstruktur aus Holz oder Blech (max. 0,75 mm)	1000
	HH735510	35		