

HZD


Tornillo para cartón-yeso DWS encintado

Acero al carbono fosfatado





GEOMETRÍA ÓPTIMA

Tornillo todo rosca con cabeza a trompeta y acero fosfatado; ideal para fijaciones de placas de cartón-yeso y fibroyeso



VERSIÓN ENCINTADA

Encintado especial en plástico para un montaje rápido y preciso en serie

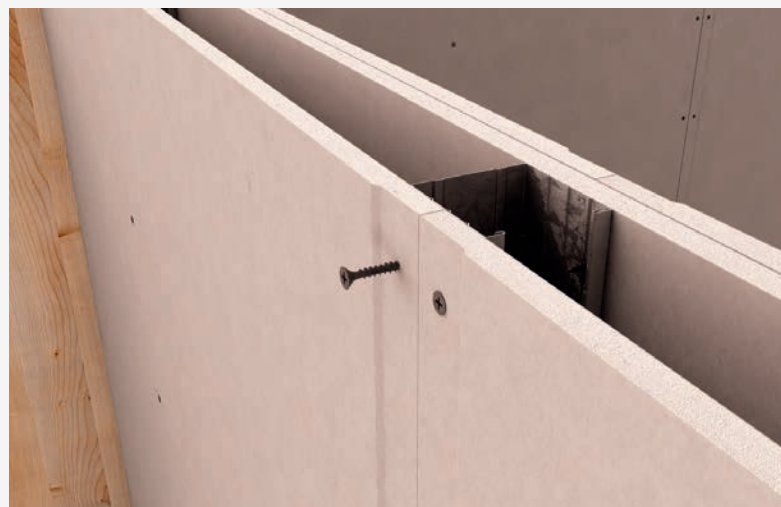

SUBESTRUCTURA DE MADERA

La rosca de paso grueso es ideal para fijaciones de placas de cartón-yeso o fibroyeso y subestructuras de madera

SUBESTRUCTURA DE CHAPA

La rosca de paso fine es ideal para fijaciones de placas de cartón-yeso o fibroyeso y subestructuras de chapa (massimo 0,75 mm)

Códigos y dimensiones

d ₁ [mm]	código	L [mm]	descripción	unid./ cajas
3,9 PH2	HH735506	30	subestructuras de madera	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	subestructuras de chapa (max. 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	fibroyeso en subestructuras de madera o chapa (max. 0,75 mm)	1000
	HH735510	35		