

HZD


Vite per cartongesso DWS nastrata

Acciaio al carbonio fosfatato





GEOMETRIA OTTIMALE

Vite tutto filetto con testa a trombetta e acciaio fosfatato ideale per fissaggio di lastre in cartongesso e fibrogesso



VERSIONE NASTRATA

Rilegatura in plastica per un montaggio in serie veloce e preciso

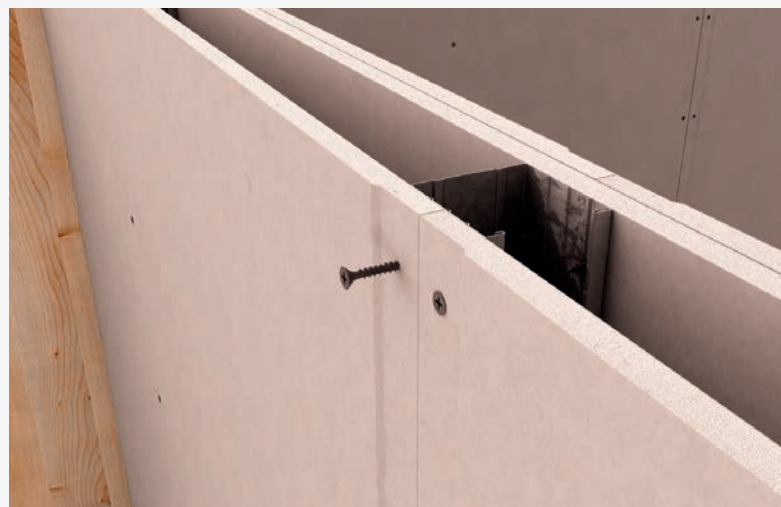

SOTTOSTRUTTURA IN LEGNO

Il filetto a passo grosso è ideale per fissaggi di lastre in cartongesso o fibrogesso a sottostrutture in legno

SOTTOSTRUTTURA IN LAMIERA

Il filetto a passo fine è ideale per fissaggi di lastre in cartongesso o fibrogesso a sottostrutture in lamiera (massimo 0,75mm)

Codici e dimensioni

d ₁ [mm]	codice	L [mm]	descrizione	pz./conf.
3,9 PH2	HH735506	30	sottostruttura in legno	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	sottostruttura in lamiera (max. 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	fibrogesso su sottostruttura in legno o lamiera (max. 0,75mm)	1000
	HH735510	35		