

HZD


Parafusos DWS cintado para cartão-gesso

Aço carbônico fosfatado





GEOMETRIA OPTIMAL

Parafuso totalmente roscado, com cabeça em forma de trombeta e de aço fosfatado, ideal para fixação de placas de cartão-gesso e fibrogesso



VERSÃO CINTADA

Ligadura de plástico para uma montagem em série rápida e precisa

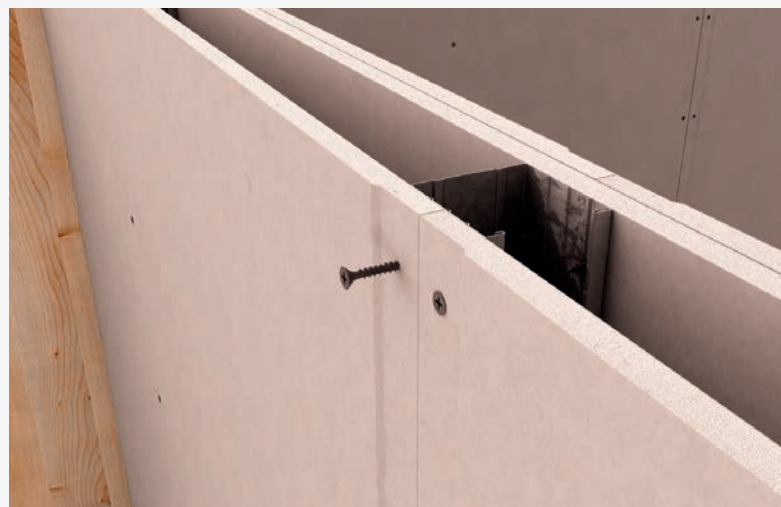

SUBESTRUTURA DE MADEIRA

A rosca de passo largo é ideal para fixações de placas de cartão-gesso ou fibrogesso a subestruturas de madeira

SUBESTRUTURA DE CHAPA

A rosca de passo fino é ideal para fixações de placas de cartão-gesso ou fibrogesso a subestruturas de chapa (máximo 0,75 mm)

Códigos e dimensões

d ₁ [mm]	código	L [mm]	descrição	pça/ embal.
3,9 PH2	HH735506	30	subestrutura de madeira	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	subestrutura de chapa (máx. 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	fibrogesso sobre subestrutura de madeira ou chapa (máx. 0,75 mm)	1000
	HH735510	35		