

HZD


Skruv för gips DWS bandad

Fosfaterat kolstål





OPTIMAL GEOMETRI

Helgängad skruv med cylindriskt huvud i fosfaterat stål. Den är idealisk för fastsättning av gips- och fibergipsskivor



BANDAD VERSION

Plastinfattning för snabb och noggrann seriemontering

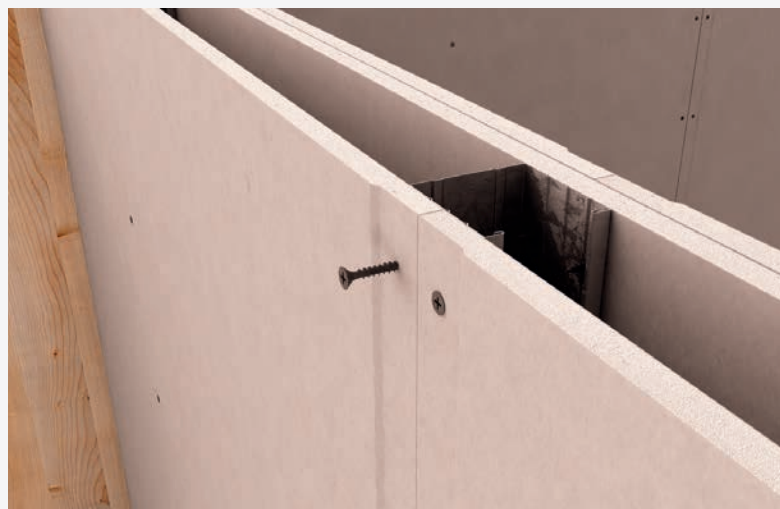

UNDERSTRUKTUR I TRÄ

Gängan med stor stigning är idealisk för fastsättning av gips- och fibergipsskivor i understrukturer i trä



UNDERSTRUKTUR I PLÅT

Gängan med stor stigning är idealisk för fastsättning av gips- och fibergipsskivor i understrukturer i plåt (max. 0,75 mm)

Koder och mått

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	beskrivning	st./förp.
3,9 PH2	HH735506	30	understruktur i trä	1000
	HH735507	35		
	HH735508	45		
3,9 PH2	HH735504	30	understruktur i plåt (max. 0,75 mm)	1000
	HH735505	35		
	HH736741	45		
3,9 PH2	HH735509	30	fibergips på understruktur i trä eller plåt (max. 0,75 mm)	1000
	HH735510	35		