

THERMOWASHER


Růžice pro upevnění izolace na dřevo

Systém v propylenu




ANTI TEPELNÝ MOST

Zapuštěná zátka pro zabránění vzniku tepelných mostů; velké duté mezery pro správnou adhezi omítek



BEZPEČNOST

Obsahuje systém, který zabraňuje odšroubování vrutů; použití s vruty HBS s označením CE

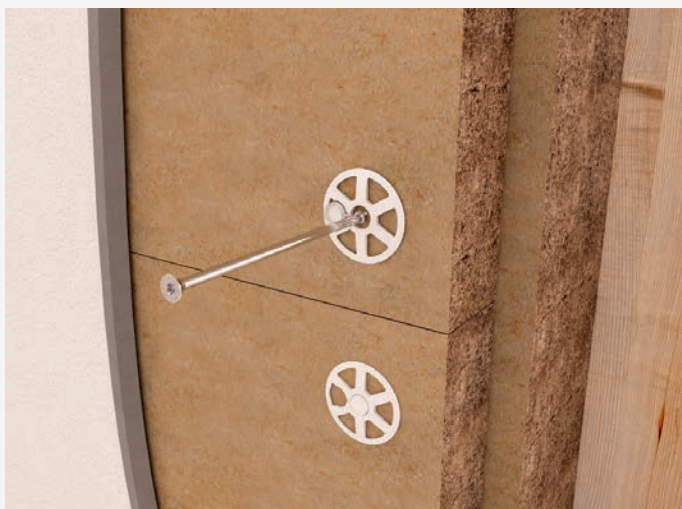

UPEVNĚNÍ CE S VRUTY TYPU HBS

Termowasher se používá s vruty s označením CE podle ETA; ideálně se vruty HBS Ø 6 o Ø 8 a délkou v závislosti na tloušťce izolace k upevnění; doporučené rozměry jsou od HBS 6x140 do HBS 8x500mm

UNIVERZÁLNÍ UPEVNĚNÍ

Propylenová růžice Ø 65 je použitelná s vruty Ø 6 a Ø 8; je vhodná pro jakýkoliv typ izolace a jakýkoliv typ upevňovací tloušťky od min. 30mm až do max. 420mm. Pro správnou montáž je nezbytné sledovat pokyny výrobce izolace

Kódy a rozměry

kód	d _{VITE} [mm]	a x b x c [mm]	ks./bal.
D78202	6 e 8	65 x 4 x 20	700