

THERMOWASHER


Arandela para fijaciones aislantes sobre madera

Sistema de propileno




ANTI PUENTE TÉRMICO

Tapa cubre agujero incorporado para evitar puentes térmicos; grandes espacios huecos para una correcta adherencia del enfoscado



SEGURIDAD

Cuenta con un sistema que evita la salida del tornillo; utilizado con tornillos HBS con marcado CE

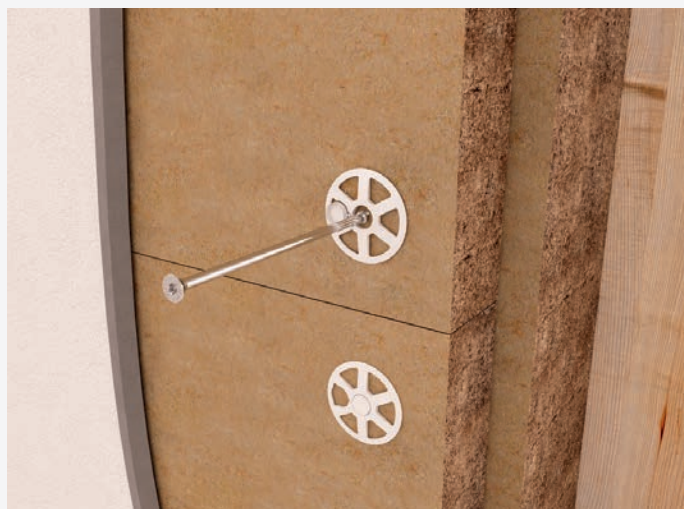

FIJACIÓN CE CON TORNILLOS TIPO HBS

El thermowasher se utiliza con tornillos con marcado CE conforme con ETA; ideal con tornillos HBS Ø 6 o Ø 8 y longitud en función del espesor del aislante a fijar; medidas recomendadas desde HBS 6x140 hasta HBS 8x500mm

FIJACIÓN UNIVERSAL

La arandela de propileno Ø 65 es compatible con tornillos Ø 6 y 8 Ø; idóneo para cualquier tipo de aislante y cualquier tipo de espesor a fijar desde un mínimo de 30mm hasta un máximo de 420mm. Para una correcta colocación es necesario seguir las instrucciones del fabricante de aislantes

Códigos y dimensiones

código	d _{VITE} [mm]	a x b x c [mm]	unid./cajas
D78202	6 e 8	65 x 4 x 20	700