

THERMOWASHER


Ροζέτα για την στήριξη του μονωτικού στο ξύλου

Σύστημα από προπυλένιο




ΑΝΤΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

Τάπα κάλυψης οπής για την αποφυγή θερμικών γεφυρών, Μεγάλοι κοίλοι χώροι για την σωστή πρόσφυση του σοβά



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαθέτει ένα σύστημα που αποτρέπει το τράβηγμα των βιδών. Χρησιμοποιείται με βίδες HBS που διαθέτουν σήμα CE

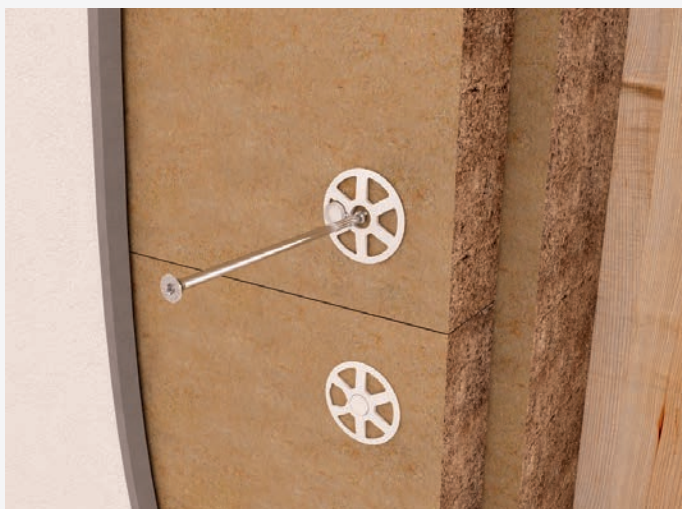

■ ■ ΣΤΗΡΙΞΗ CE ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΙΡΟ HBS

Το thermowasher θα πρέπει να χρησιμοποιείται με βίδες που διαθέτουν σήμα CE κατά την ETA, ιδανικό με βίδες HBS Ø 6 ή Ø 8 και μήκος σε σχέση με το πάχος του μονωτικού προς στήριξη. Προτεινόμενες μετρήσεις από την HBS 6x140 στην HBS 8x500mm

■ ■ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η ροζέτα από πολυπροπυλένιο Ø 65 είναι συμβατή με βίδες Ø 6 και Ø 8, είναι κατάλληλη για οποιοδήποτε τύπο μονωτικού και οποιοδήποτε τύπο πάχους που μπορεί να καθοριστεί από ένα ελάχιστο των 30mm και ένα μέγιστο 420mm. Για την σωστή τοποθέτηση είναι αναγκαίο να ακολουθήσετε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του μονωτικού

Κωδικοί και διαστάσεις

κωδικός	d _{βίτ} [mm]	a x b x c [mm]	τεμ./συσκ.
D78202	6 e 8	65 x 4 x 20	700