

THERMOWASHER


Rozetta szigetelőanyag fához rögzítéséhez

Propilén rendszer




ANTI HŐHÍD

Beépített lyukfedő dugó a hőhidak kiküszöbölésére; tágas üregek a vakolat megfelelő tapadásához



BIZTONSÁG

Rendelkezik egy biztonsági rendszerrel ami megakadályozza a csavar kicsavarodását, CE jelöléssel rendelkező HBS csavarokkal használva

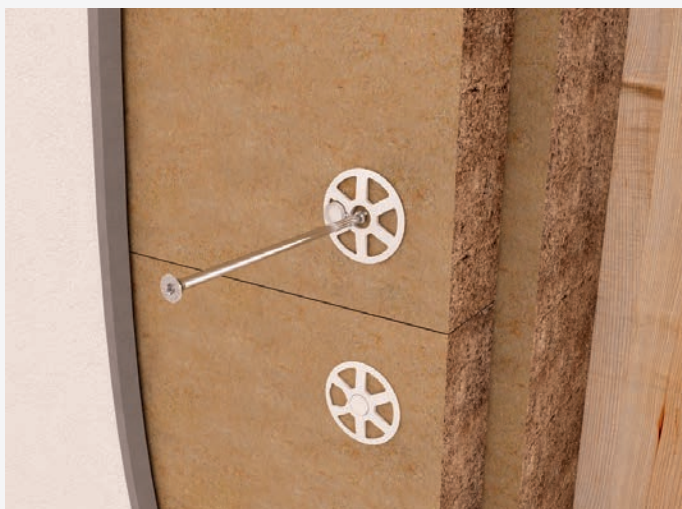

CE RÖGZÍTÉS HBS TÍPUSÚ CSAVAROKKAL

A Thermowashert ETA szerinti CE jelöléssel rendelkező csavarokkal kell használni, ideális HBS Ø 6 vagy Ø 8 csavarokkal a szigetelőanyag vastagságának megfelelő hosszúságban, javasolt méretek HBS 6x140-től HBS 8x500-ig

UNIVERZÁLIS RÖGZÍTÉS

A propilén rozetta Ø 65 kompatibilis a Ø 6 és Ø 8 csavarokkal, alkalmas bármilyen típusú szigetelőhöz és bármilyen rögzítendő vastagsághoz, min. 30 mm -től max. 420 mm-ig. A megfelelő felhelyezésért kövessük a szigetelőanyag gyártó használati utasítását

Kódok és méretek

kód	d _{VITE} [mm]	a x b x c [mm]	db/csom.
D78202	6 e 8	65 x 4 x 20	700