

BYTUM 750



Samosvářecí živičný kryt pod střešní tašky

Bitumenová sloučenina s polyesterovou výztuží (PL) a potahem z polypropylenu (PP) a břídlíce


AT
Önorm B3661
KV Bitumen-
bahnen

DE
ZVDH
E1 DO
PVE PV

IT
UNI 11564
P / SR3 / A

Samotěsnící díky lepicí pásce
z elastomerické živice

Spodní břídlicový potah pro lepší
přilnavost na prkenné výztuži

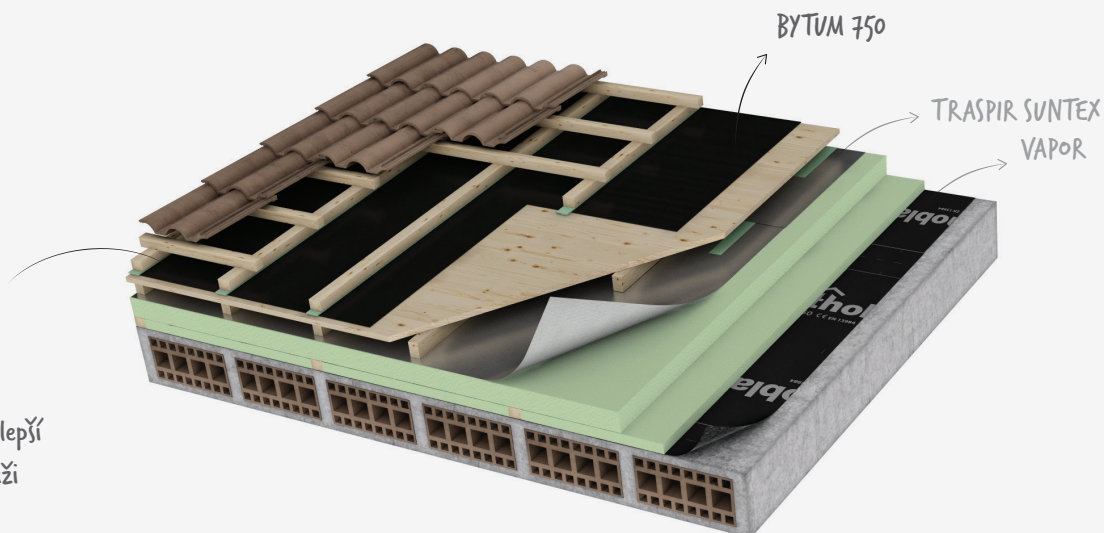


TECHNICKÉ ÚDAJE

vlastnosti	předpis	hodnota
Gramáž	EN 1849-2	750 g/m ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,8 mm
Souběžnost	EN 1848-2	vyhovující
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	38 m
Pevnost vtahu MD/CD	EN 12311-1	460 / 370 N/50 mm
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Pevnost vtahu hřebíku MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1
Stabilita UV *	EN 13859-1	4 měsíců
Tepelný odpor	-	40 / 100 °C
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E
Odolnost proti průchodu vzduchu	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Po umělém zestárnutí:		
• pevnost vtahu MD/CD	EN 13859-1	368 / 296 N/50 mm
• nepropustnost pro vodu	EN 13859-1	třída W1
• prodloužení MD/CD	EN 13859-1	36 / 40 %
Ohebnost při nízkých teplotách	EN 1109	-45 °C
Rozměrová stabilita	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Tepelná vodivost (λ)	-	0,17 W/mK
Měrné teplo	-	850 J/kgK
Hustota	-	cca 750 kg/m ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 28000
Doporučený sklon instalace	-	> 5°
Odolnost spoju	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* další indikace naleznete na str. 19

KOMPOZICE

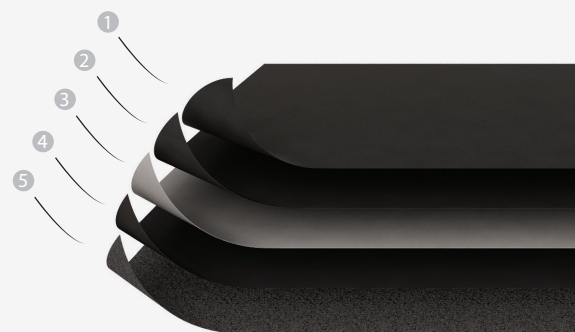

- 1 horní vrstva: netkaná textilie z PP a separační silikonová fólie
- 2 směs: živičná směs
- 3 výztuž: textilie z PL
- 4 směs: živičná směs
- 5 spodní vrstva: netkaná textilie z PP a separační silikonová fólie

KÓDY A ROZMĚRY

kód	ex kód	popis	pásy	H x L [m]	A [m ²]	ks/
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	TT	1,0 x 40	40	25

KDE SE
POUŽÍVÁ?

