


BYTUM 750



Αυτοσυγκολλούμενο ασφαλτώδες διάφραγμα για κάτω από τα κεραμίδια

Ασφαλτώδης ένωση με οπλισμό πολυεστέρα (PL) και επένδυση από πολυπροπυλένιο (PP) και σχιστόλιθο

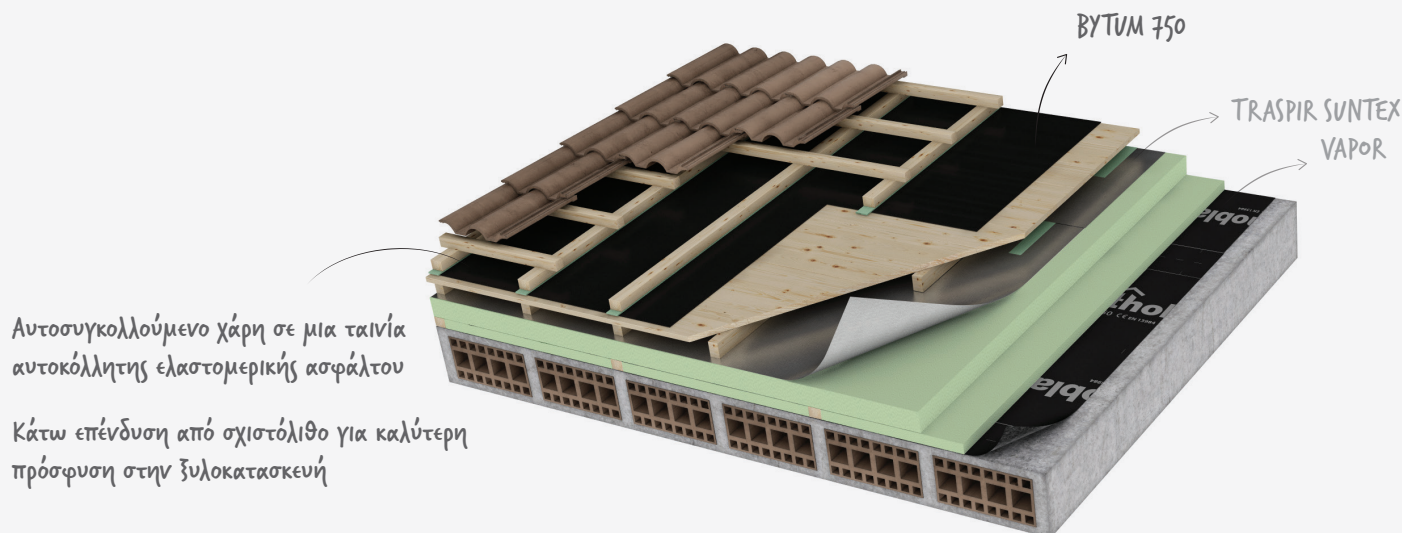

Αυτοσυγκολλούμενο χάρη σε μια ταινία αυτοκόλλητης ελαστομερικής ασφάλτου


Κάτω επένδυση από σχιστόλιθο για καλύτερη πρόσφυση στην ξυλοκατασκευή

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ιδιότητες	κανονισμοί	τιμή
Βάρος	EN 1849-2	750 g/m ²
Πάχος	EN 1849-2	0,8 mm
Ευθύτητα	EN 1848-2	σύμφωνο
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	38 m
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 12311-1	460 / 370 N/50 mm
Επιμήκυνση MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Αντοχή σε σχίσμο καρφιού MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	κατηγορία W1
Σταθερότητα UV *	EN 13859-1	4 μήνες
Θερμική αντοχή	-	40 / 100 °C
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	κατηγορία E
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Μετά την τεχνητή γήρανση:		
• αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD	EN 13859-1	368 / 296 N/50 mm
• υδατοστεγανότητα	EN 13859-1	κατηγορία W1
• επιμήκυνση MD/CD	EN 13859-1	36 / 40 %
Ευελιξία σε χαμηλή θερμοκρασία	EN 1109	-45 °C
Σταθερότητα διαστάσεων	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Θερμική αγωγιμότητα (λ)	-	0,17 W/mK
Ειδική θερμότητα	-	850 J/kgK
Πυκνότητα	-	ca. 750 kg/m ³
Συντελεστής αντίστασης στους ατμούς (μ)	-	ca. 28000
Συνιστώμενη κλίση εγκατάστασης	-	> 5°
Κοινή δύναμη	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σελ. 19

ΣΥΝΘΕΣΗ

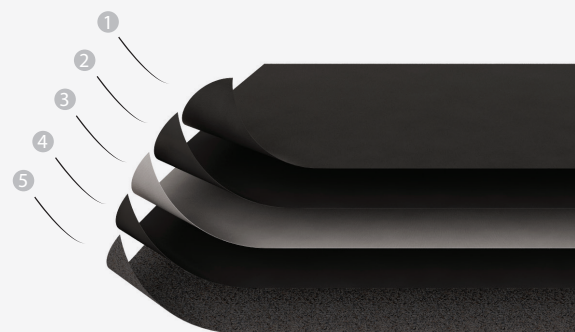

- 1 επάνω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP και μεμβράνη διαχωρισμού σιλικόνης
- 2 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 3 οπλισμός: ύφασμα από PL
- 4 χημική ένωση: ασφαλτώδες μείγμα
- 5 κάτω στρώμα: μη υφαντό ύφασμα από PP και μεμβράνη διαχωρισμού σιλικόνης

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

κωδικός	πρώην κωδικός	περιγραφή	ταινία	H x L [m]	A [m ²]	τμχ/
BYT750	D36404	BYTUM 750 T	TT	1,0 x 40	40	25

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ;

