

THERMOWASHER


Roseta para fixação de isolante sobre madeira

Sistema de propileno




ANTIPONTE TÉRMICA

Tampa de cobrir furo incorporada, para se evitarem pontes térmicas; amplos espaços côncavos para uma correcta adesão do reboco



ROSETA DE SEGURANÇA

Dispõe de um sistema que impede o desenfiamento do parafuso; utilizada com parafusos HBS dotados de marcação CE

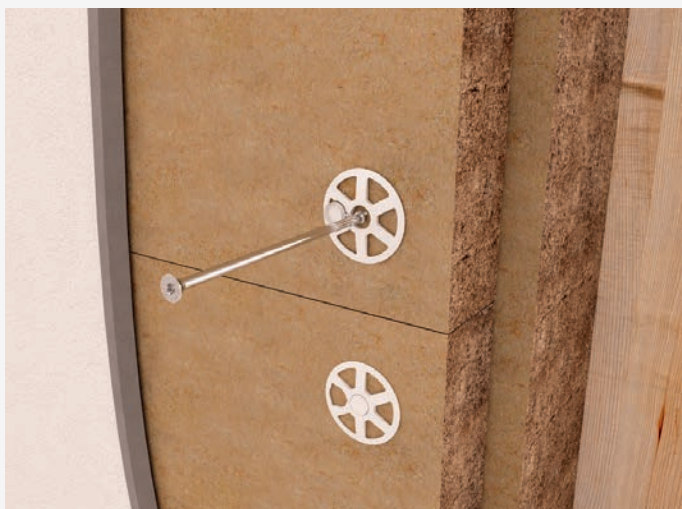

FIXAÇÃO CE COM PARAFUSOS TIPO HBS

A roseta thermowasher deve ser utilizada com parafusos dotados da marcação CE conforme ETA; ideal com parafusos HBS Ø 6 ou Ø 8 e comprimento em função da espessura do isolante a ser fixado; medidas aconselhadas de HBS 6x140 a HBS 8x500 mm

FIXAÇÃO UNIVERSAL

A roseta de propileno Ø 65 é compatível com parafusos Ø 6 e Ø 8; é apropriada para qualquer tipo de isolante e qualquer tipo de espessura fixável, de um mínimo de 30 mm até a um máximo de 420 mm. Para uma correcta aposição, é necessário seguir as indicações do produtor do isolante

Códigos e dimensões

código	d _{VITE} [mm]	a x b x c [mm]	pça/embal.
D78202	6 e 8	65 x 4 x 20	700