

BYTUM 750




Önhegesztő tetőcserép alatti bitumenes lemez

Poliészter (PL) hálóra felvitt bitumenes keverék, polipropilén (PP) és pala bevonattal

AT
Önorm B3661
KV Bitumen-
bahnen

DE
ZVDH
E1 DO
PVE PV

IT
UNI 11564
P / SR3 / A

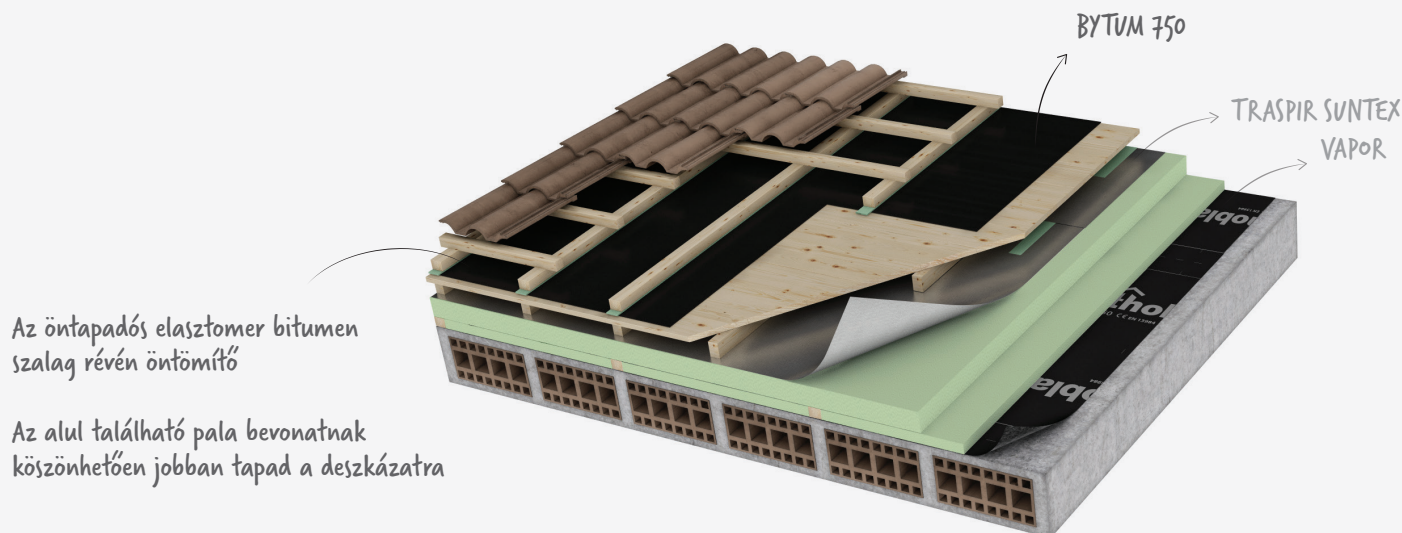

Az öntapadós elastomer bitumen szalag révén öntömítő


Az alul található pala bevonatnak köszönhetően jobban tapad a deszkázatra

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Grammsúly	EN 1849-2	750 g/m ²
Vastagság	EN 1849-2	0,8 mm
Egyenesség	EN 1848-2	megfelel
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	38 m
Húzószilárdság MD/CD	EN 12311-1	460 / 370 N/50 mm
Alakváltozás MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Továbbbszakítási ellenállás szegszárral MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Vízállóság	EN 1928	W1 osztály
UV-sugárzással szembeni stabilitás *	EN 13859-1	4 hónap
Hőmérséklet-tűrés	-	40 / 100 °C
Tűzállósági besorolás	EN 13501-1	E osztály
Légzárás	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Mesterséges öregítés után:		
• húzószilárdság MD/CD	EN 13859-1	368 / 296 N/50 mm
• vízállóság	EN 13859-1	W1 osztály
• alakváltozás MD/CD	EN 13859-1	36 / 40 %
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	-45 °C
Alaktartóság	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Hővezető képesség (λ)	-	0,17 W/mK
Fajhő	-	850 J/kgK
Sűrűség	-	kb. 750 kg/m ³
Vízgőzdiffúziós ellenállási tényező (μ)	-	kb. 28000
Javasolt telepítési hajlásszög	-	> 5°
Az átlapolások ellenállása	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* további útmutatás a 19. oldalon

ÖSSZETÉTEL

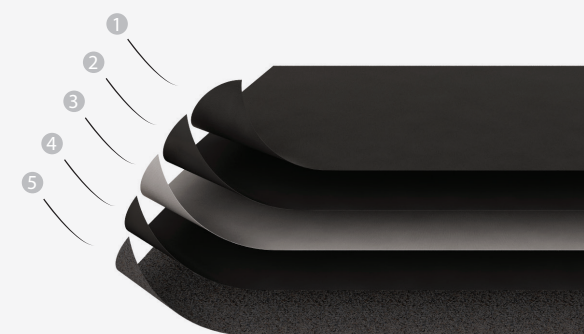

- felső réteg:** nemszótt PP-szövet és szilikonozott leválasztófilm
- keverék:** bitumenkeverék
- háló:** PL-szövet
- keverék:** bitumenkeverék
- alsó réteg:** nemszótt PP-szövet és szilikonozott leválasztófilm

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	leírás	ragasztószalag	H x L [m]	A [m ²]	db/
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	TT	1,0 x 40	40	25

HOL
ALKALMAZHATÓ?

