

BYTUM 750



Samotesnilni bitumenski ovoj za vgradnjo pod strešniki

Bitumenska zmes z ojačitvijo iz poliestra (PL) in prevleko iz polipropilena (PP) in skrilavca


AT
Önorm B3661
KV Bitumen-
bahnen

DE
ZVDH
E1 DO
PYE PV

IT
UNI 11564
P / SR3 / A

Samotesnilna zaradi lepilnega traku iz elastomernega bitumna

Spodnja prevleka iz skrilavca za boljši oprijem na lesenih deskah

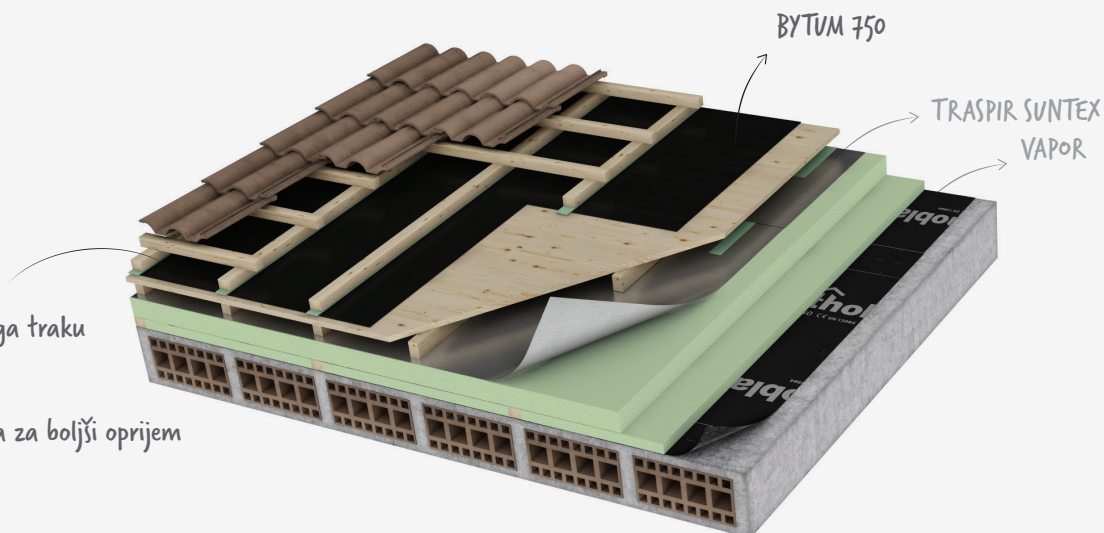


TEHNIČNI PODATKI

značilnosti	predpisi	vrednost
Teža	EN 1849-2	750 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,8 mm
Izravnost	EN 1848-2	v skladu z
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	38 m
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	460 / 370 N/50 mm
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Odpornost na trganje izdelka z žebrom MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 N
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1
UV stabilnost *	EN 13859-1	4 mesecl
Toplotna odpornost	-	40 / 100 °C
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E
Prestopna upornost	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Po umetnem staranju:		
• odpornost na nateg MD/CD	EN 13859-1	368 / 296 N/50 mm
• nepropustnost za vodo	EN 13859-1	razred W1
• raztezek MD/CD	EN 13859-1	36 / 40 %
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-45 °C
Dimenzijska stabilnost	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Termična prevodnost (λ)	-	0,17 W/mK
Specifična toplota	-	850 J/kgK
Gostota	-	pribl. 750 kg/m ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 28000
Priporočen naklon vgradnje	-	> 5°
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* za dodatne navedbe glej str. 19

SESTAVA

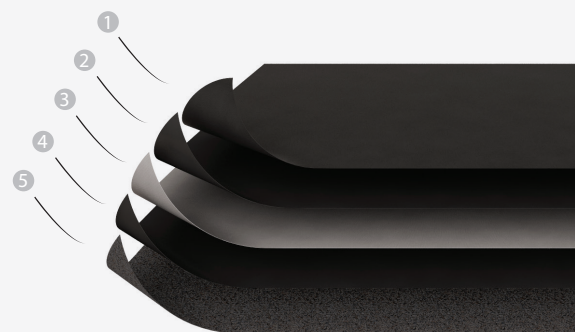

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP s silikonsko ločevalno folijo
- 2 zmes: bitumenska zmes
- 3 ojačitev: tkanina iz PL
- 4 zmes: bitumenska zmes
- 5 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP s silikonsko ločevalno folijo

KODE IN DIMENZIJE

koda	prej koda	opis	trak	H x L [m]	A [m ²]	kos/
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	TT	1,0 x 40	40	25

KJE SE
UPORABLJA?

