

BYTUM 750




Ekran bitumiczny pod dachówki ceramiczne, samouszczelniający
Związek ceramiczny ze splotem poliestrowym (PL), powłoką polipropylenową (PP) i łupkiem

AT
Önorm B3661
KV Bitumen-
bahnen

DE
ZVDH
E1 DO
PYE PV

IT
UNI 11564
P / SR3 / A

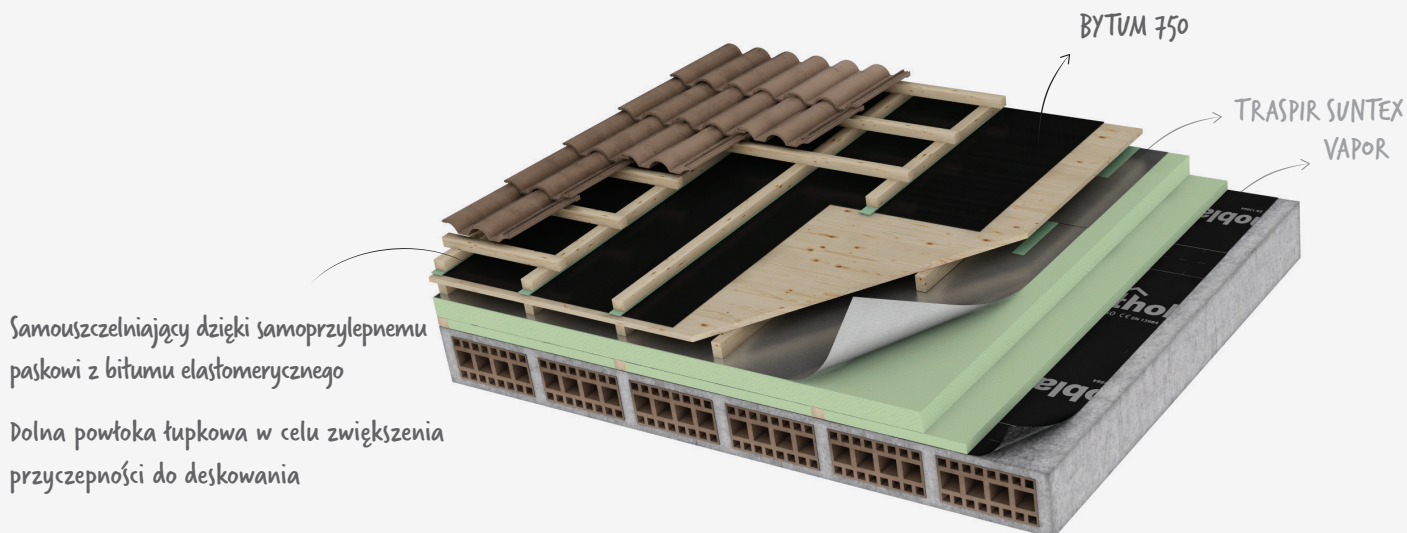

Samouszczelniający dzięki samoprzylepnemu
paskowi z bitumu elastomerycznego


Dolna powłoka łupkowa w celu zwiększenia
przyczepności do deskowania

DANE TECHNICZNE

właściwości	norma	wartość
Gramatura	EN 1849-2	750 g/m ²
Grubość	EN 1849-2	0,8 mm
Prostoliniowość	EN 1848-2	zgodny
Paroprzepuszczalność (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	38 m
Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	460 / 370 N/50 mm
Rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12311-1	45 / 50 %
Odporność na zerwanie na gwoździu wzdłuż/w poprzek włókien	EN 12310-1	200 / 200 N
Odporność na przesiąkanie	EN 1928	klasa W1
Stabilność UV *	EN 13859-1	4 miesiące
Odporność termiczna	-	40 / 100 °C
Klasyfikacja ogniowa	EN 13501-1	klasa E
Odporność na przenikanie powietrza	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Po sztucznym starzeniu:		
• wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	368 / 296 N/50 mm
• odporność na przesiąkanie	EN 13859-1	klasa W1
• rozciągnięcie wzdłuż/w poprzek włókien	EN 13859-1	36 / 40 %
Elastyczność w niskich temperaturach	EN 1109	-45 °C
Stabilność wymiarowa	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Przewodność cieplna (λ)	-	0,17 W/mK
Ciepło właściwe	-	850 J/kgK
Gęstość	-	ok. 750 kg/m ³
Współczynnik oporu pary (μ)	-	ok. 28000
Zalecane nachylenie instalacji	-	> 5°
Wytrzymałość połączeń	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* dalsze informacje na str. 19

SKŁAD

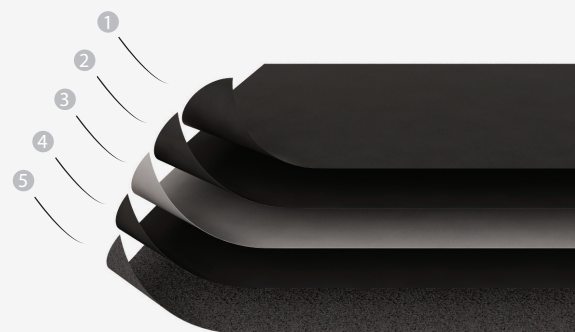

- 1 warstwa górna: włóknina z PP i silikonowa folia oddzielająca
- 2 związek: mieszanka bitumiczna,
- 3 splot: tkanina z PL
- 4 związek: mieszanka bitumiczna
- 5 warstwa dolna: włóknina z PP i silikonowa folia oddzielająca

KODY I WYMIARY

kod	kod fab.	opis	taśma	H x L [m]	A [m ²]	szt./
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	TT	1,0 x 40	40	25

MIEJSCE
ZASTOSOWANIA

