

BYTUM 750




Изоляция битумная самосваривающаяся под черепицу

Битумный компаунд, армированный полиэстером (PL) и покрытый полипропиленом (PP) и сланцем



Самогерметизирующийся благодаря рулонному материалу из адгезивного эластомерного битума

Сланцевое напыление с нижней стороны для лучшего сцепления с настилом

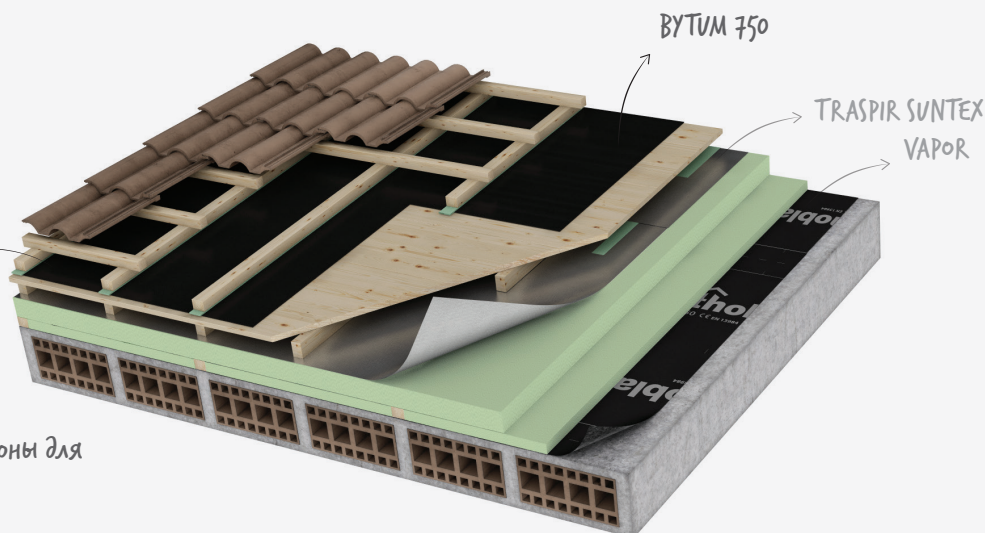


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

характеристика	стандарт	значение
Плотность	EN 1849-2	750 г/м ²
Толщина	EN 1849-2	0,8 мм
Прямолинейность	EN 1848-2	соответствует
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	38 м
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	460 / 370 Н/50 мм
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 Н
Водонепроницаемость	EN 1928	класс W1
УФ-стабильность*	EN 13859-1	4 месяца
Термостойкость	-	40 / 100 °C
Горючесть	EN 13501-1	класс E
Сопротивление воздухопроницанию	-	0 м ³ /м ² ·ч·50 Па
После искусственного старения:		
• прочность на разрыв MD/CD	EN 13859-1	368 / 296 Н/50 мм
• водонепроницаемость	EN 13859-1	класс W1
• удлинение MD/CD	EN 13859-1	36 / 40 %
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-45 °C
Стабильность размеров	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Теплопроводность (λ)	-	0,17 Вт/м·К
Удельная теплоемкость	-	850 Дж/(кг·К)
Удельный вес	-	ок. 750 кг/м ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 28000
Рекомендуемый угол установки	-	> 5°
Прочность соединений	EN 12317-2	> 250 Н/50 мм

* подробнее см. на стр. 19

СТРУКТУРА

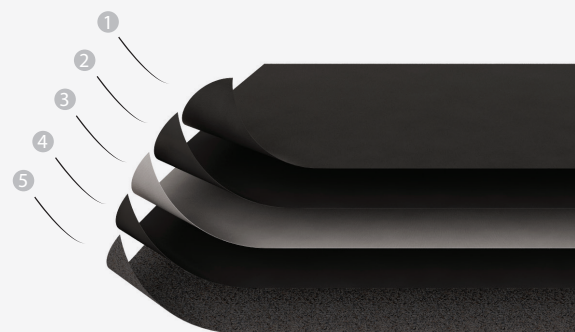

- 1 **верхний слой:** нетканое полотно PP и разделительная силиконовая пленка
- 2 **компаунд:** смесь битумная
- 3 **армирование:** полотно PL
- 4 **компаунд:** смесь битумная
- 5 **нижний слой:** нетканое полотно PP и разделительная силиконовая пленка

КОДЫ И РАЗМЕРЫ

код	стар. код	наименование	кл. край	Н x L [м]	A [м ²]	шт/
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	ТТ	1,0 x 40	40	25

ДЛЯ ЧЕГО?

