

BYTUM 750

Bitumens zem dakstiņiem, pašblīvējošs

Bitumena savienojums ar poliestera (PL) armatūru un polipropilēna (PP) un šifera pārklājumu




AT
Önorm B3661
KV Bitumen-
bahnen

DE
ZVDH
E1 DO
PVE PV

IT
UNI 11564
P / SR3 / A

Pašblīvējošs, pateicoties adhezīvai elastomēru bitumena joslai

Apakšējais akmentiņu slānis labākai saķerei ar dēļiem

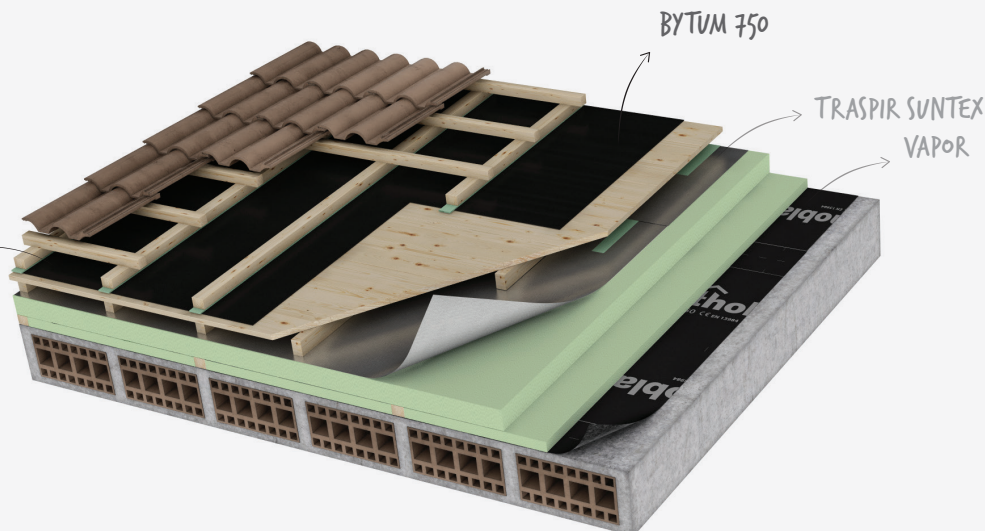


TEHNISKIE DATI

īpašības	standarts	vērtība
Svars	EN 1849-2	750 g/m ²
Biezums	EN 1849-2	0,8 mm
Taisnums	EN 1848-2	atbilstošs
Ūdens tvaika caurlaidība (Sd)	EN 1931 / EN ISO 12572	38 m
Stiepes spēks garumā MD/CD	EN 12311-1	460 / 370 N/50 mm
Pagarinājums MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %
Izturība pret naglas MD/CD plīsumu	EN 12310-1	200 / 200 N
Ūdens necaurlaidība	EN 1928	klase W1
UV stabilitāte *	EN 13859-1	4 mēneši
Karstumizturība	-	40 / 100 °C
Ugunsreakcija	EN 13501-1	E klase
Gaisa caurlaidības izturība	-	0 m ³ /m ² h50Pa
Pēc mākslīgās novecošanas:		
• stiepes izturība MD/CD	EN 13859-1	368 / 296 N/50 mm
• ūdens necaurlaidība	EN 13859-1	klase W1
• pagarinājums MD/CD	EN 13859-1	36 / 40 %
Elastīgums zemā temperatūrā	EN 1109	-45 °C
Izmēru stabilitāte	EN 1107-2	-0,5 / 0,5 %
Siltumvadītspēja (λ)	-	0,17 W/mK
Īpatnējais siltums	-	850 J/kgK
Blīvums	-	apt. 750 kg/m ³
Izturības pret ūdens tvaiku faktors (μ)	-	apt. 28000
Ieteicamais uzstādīšanas slīpums	-	> 5°
Savienojumu izturība	EN 12317-2	> 250 N/50 mm

* sīkākai informācijai skatiet 19. lpp.

SASTĀVS

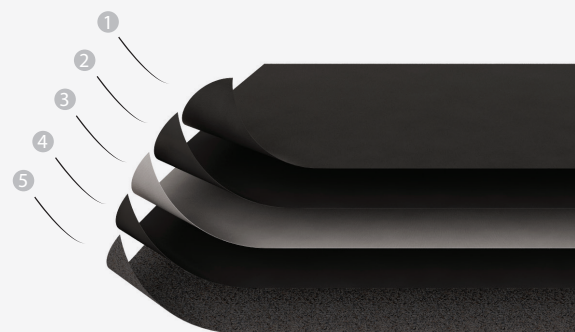

- 1 **virskārta:** PP neausts audums un silikona atdalīšanas plēve
- 2 **savienojums:** bitumena maisījums
- 3 **armatūra:** PL audums
- 4 **savienojums:** bitumena maisījums
- 5 **apakškārta:** PP neausts audums un silikona atdalīšanas plēve

KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	apraksts	lente	H x L [m]	A [m ²]	gab./
BYTT750	D36404	BYTUM 750 T	TT	1,0 x 40	40	25

KUR IZMANTO?

