

THERMOWASHER


Låsbricka för fastsättning av isolering i trä

System i propylen




SKYDD MOT VÄRMEBRYGGOR

Inbyggd plugg som skyddar hålet för att undvika värmebryggor. Breda ihålliga utrymmen för korrekt fäste av beklädnaden



SÄKERHET

Är försett med ett system som förhindrar utdragning av skruven. EU-märkt vid användning med HBS-skravar

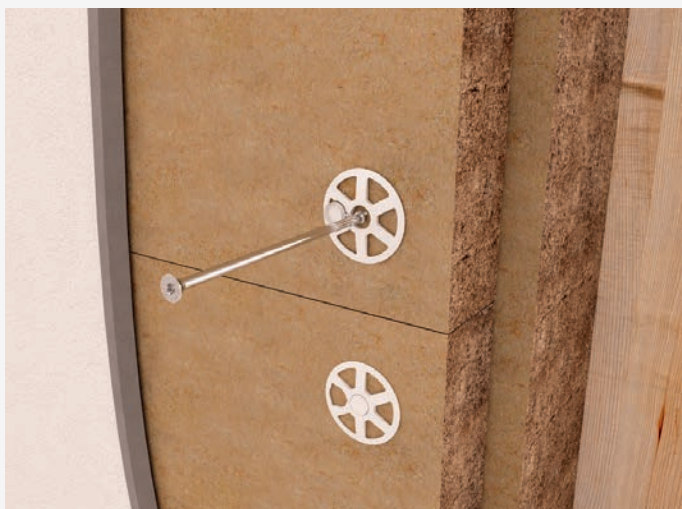

EU-MÄRKT FÄSTE MED SKRUVAR AV TYPEN HBS

Termobrickan ska användas med EU-märkta skruvar enligt ETA. Idealiskt med HBS-skravar Ø 6 eller Ø 8 och en längd som överensstämmer med tjockleken på dehn isolering som ska fästas. Rekommenderade storlekar är HBS 6x140 till HBS 8x500 mm

UNIVERSALFÄSTE

Låsbrickan i propylen Ø 65 är kompatibel med skruvar av Ø 6 och Ø 8. Den är lämplig för alla typer av isoleringsmaterial och tjocklekar som kan fästas från minst 30 mm till max. 420 mm. För en korrekt montering och fastsättning ska isoleringstillverkarens indikationer följas

Koder och mått

kod	d _{VITE} [mm]	a x b x c [mm]	st./förp.
D78202	6 e 8	65 x 4 x 20	700