

THERMOWASHER


Veľkoplošná podložka pre ukotvenie izolácie do dreva

Systém z propylénu




ANTI TEPELNÝ MOST

Vstavané zaslepovacie viečko aby sa zabránilo tepelným mostom; veľké duté priestory pre správnu adhéziu k omietke



BEZPEČNOSŤ

Disponuje systémom, ktorý zabráňuje vyklznutiu skrutky; používajú sa HBS skrutky, ktoré majú označenie CE

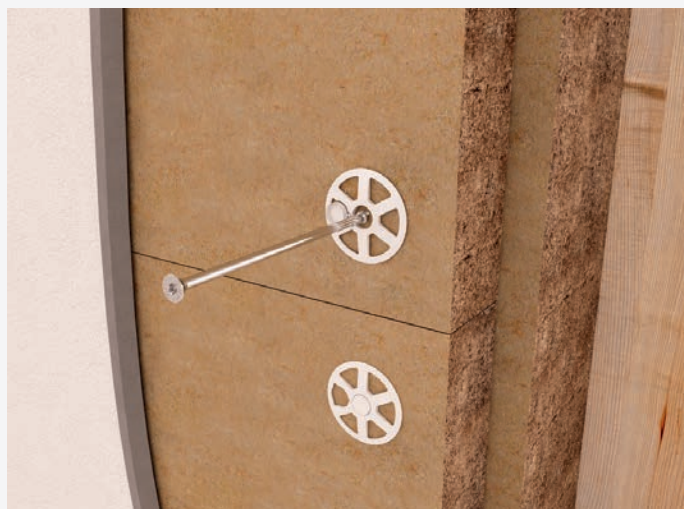

FIXOVANIE CE SO SKRUTKAMI HBS

Thermowasher sa používa so skrutkami, ktoré majú označenie CE podľa ETA; Ideálne skrutky HBS sØ 6 alebo Ø 8 v závislosti na dĺžke a hrúbke fixovanej izolácie; rozmery navrhnuté HBS 6x140 HBS 8x500mm

UNIVERZÁLNE FIXOVANIE

Veľkoplošná podložka z propylénu má Ø 65 je kompatibilná so skrutkami Ø 6 a Ø 8; vhodná pre každý typ izolácie a každý typ fixovanej hrúbky od minimálne 30 mm a maximálne 420 mm. Pre správnu inštaláciu je nutné dodržiavať pokyny výrobcu izolácií

Kódy a rozmery

kód	d _{VITE} [mm]	a x b x c [mm]	ks/bal
D78202	6 e 8	65 x 4 x 20	700