


ISULFIX

Kotva k upevnění izolace na zdivo


Systém v PVC s uhlíkovým ocelovým hřebíkem

CE
ETA 05/0267

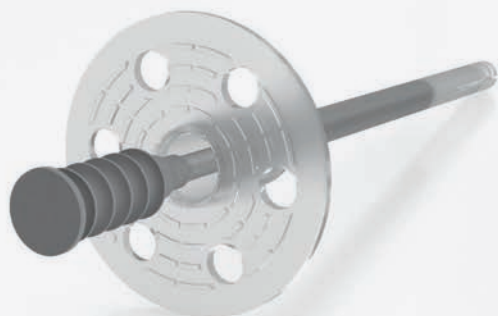

DVOJITÉ ROZTAŽENÍ

Klínek v PVC Ø8 s dvojitým roztažením s ocelovými předmontovanými hřebíky pro upevnění do betonu a zdiva



OZNAČENÍ CE

Kotva obsahuje označení CE podle ETA s certifikovanými hodnotami odolnosti



RYCHLÉ UPEVNĚNÍ

Dvojitá roztažení s ocelovými předmontovanými hřebíky umožňuje rychlé upevnění a univerzálnost do betonu a zdiva

VŠESTRANNÉ UPEVNĚNÍ

Kotva je k dispozici v různých rozměrech pro různé tloušťky izolace; k využití s další růžicí D78414 pro použití do měkké izolace; způsob použití a možnost pokládání jsou certifikovány a uvedeny v příslušném dokladu ETA

Kódy a rozměry

kód	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	ks./bal.
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

kód	d _{TESTA} [mm]	popis	ks./bal.
D78414	90	dodatečná růžice pro měkkou izolaci	250

A= maximální upevnitelná tloušťka