

SHS


Vite a testa piccola

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca





TESTA INVISIBILE

Testa a scomparsa 60° per un facile inserimento in piccoli spessori senza creare aperture nel legno



FISSAGGIO DI TAVOLE MASCHIATE

Ideale da utilizzare nelle fughe per il fissaggio di perline

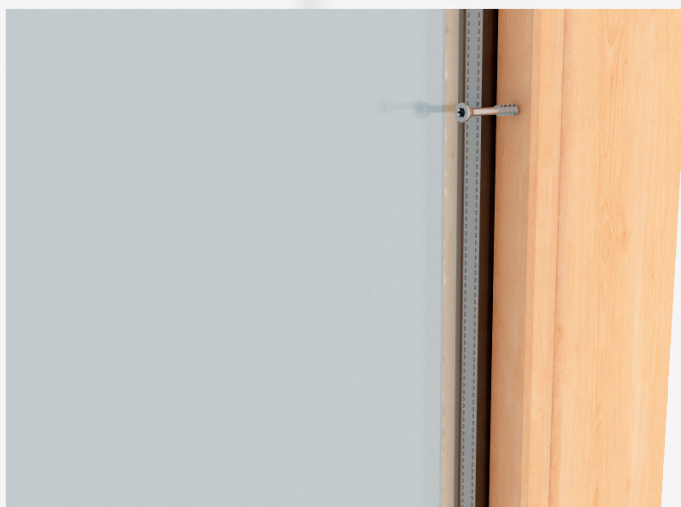

PICCOLI SPESSORI

Ideale per il fissaggio di perline, fermavetri o elementi in legno di piccole dimensioni

GEOMETRIA OTTIMALE

La testa ridotta ed il filetto performante garantiscono un perfetto inserimento della vite in piccoli spessori evitando spaccature

Codici e dimensioni


d ₁ [mm]	codice	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz./conf.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	
	SHS3560 new	60	40	20	

Disponibile anche in acciaio inossidabile AISI410 - vedi capitolo ESTERNO
A= spessore fissabile

La statica del carpentiere

VALORI AMMISSIBILI
DIN 1052:1988


TAGLIO V_{adm}



LEGNO-LEGNO


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

ESTRAZIONE FILETTO N_{adm}



d_1 [mm]	Lunghezza L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

PENETRAZIONE TESTA N_{adm}




VITE

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NOTE

- I valori ammissibili sono secondo normativa DIN 1052:1988.
- I valori ammissibili ad estrazione sono calcolati considerando la parte filettata completamente inserita nell'elemento ligneo.

Geometria



VITE SHS

Diametro nominale	d_1 [mm]	3,50
Diametro testa	d_k [mm]	5,75