

SHS


Dielenschraube mit kleinem Kopf

Kohlenstoffstahl, weiß galvanisch verzinkt





NICHT SICHTBARER KOPF

Kopf, 60° versenkbar, für ein leichtes Einschrauben in kleine Anbauteile oder mit geringen Stärken ohne Öffnungen im Holz zu verursachen



BEFESTIGUNG VON DIELEN MIT NUT UND FEDER

Ideal zur Verwendung an Fugen für die Befestigung der Nut-Feder Bretter

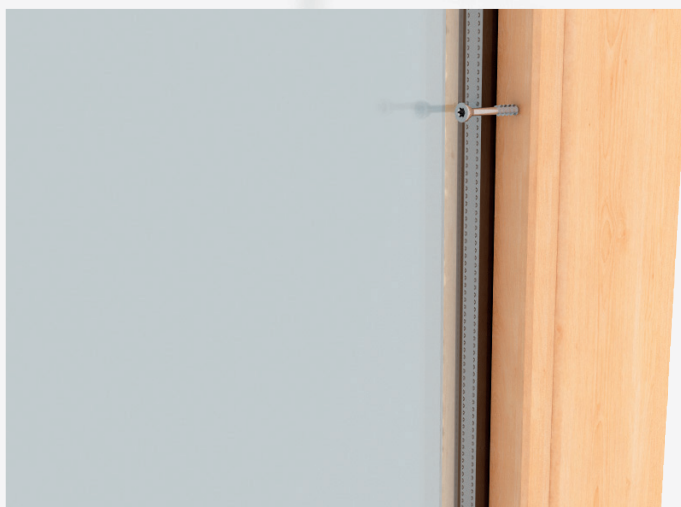

OPTIMALE GEOMETRIE

Der kleinere Kopf und das leistungsstarke Gewinde garantieren ein optimales Eindrehen der Schraube an kleinen Anbauteilen oder mit geringen Stärken ohne Holzspaltungen.

KLEINE ANBAUTEILE


Ideal für die Befestigung von Spundbrettern, Glashalteleisten oder Holzelementen mit geringen Abmessungen

Artikelnummern und Abmessungen

d ₁ [mm]	Artikel-Nr.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk./Konf.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	
	SHS3560 new	60	40	20	

Erhältlich auch in Edelstahl AISI410 - siehe Kapitel AUßENBEREICH
A= Anbauteil


SCHERWERT V_{zul}



HOLZ-HOLZ


d_1 [mm]	L [mm]	V_{zul}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

GEWINDEAUSZUG N_{zul}



d_1 [mm]	Länge L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

KOPFDURCHZUG N_{zul}




SCHRAUBE

d_1 [mm]	N_{zul}
3,5	17 kg

ANMERKUNGEN

- Die zulässigen Werte werden gemäß der Norm DIN 1052:1988 berechnet.
- Die zulässigen Auszugswerte werden mit dem Gewindeteil berechnet, der vollständig in das Holzelement eingeschraubt wurde.

Geometrie



SHS SCHRAUBE

Nenndurchmesser	d_1 [mm]	3,50
Kopfdurchmesser	d_k [mm]	5,75