

SHS


Vis à tête réduite

Acier au carbone, zingué blanc





TÊTE INVISIBLE

Tête à 60°, facile à noyer et à utiliser sur de faibles épaisseurs, ne génère pas de fendage dans le bois



FIXATION POUR PETITES MENUISERIES

Idéales pour la fixation des éléments de petites dimensions comme les pare-closes, lambris bois, etc.

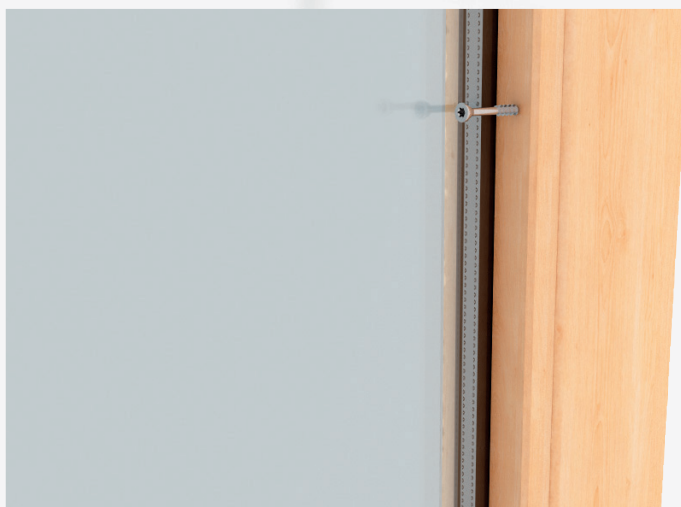

GÉOMÉTRIE OPTIMALE

La tête réduite de la vis et son filetage performant en autorisent l'enfoncement parfait dans le bois sans risque de fendage

FAIBLES ÉPAISSEURS

Convient surtout à la fixation de frisettes, parcloles ou éléments en bois de petite taille

Codes et dimensions


d ₁ [mm]	code	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pc./emb.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	
	SHS3560 new	60	40	20	

Disponible également en acier inoxydable AISI410 – voir chapitre EXTÉRIEUR
A= épaisseur à fixer

La statique du charpentier

VALEURS ADMISSIBLES
DIN 1052:1988


CISAILLEMENT V_{adm}



BOIS-BOIS


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

ARRACHEMENT DU FILETAGE N_{adm}



d_1 [mm]	Longueur L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

PÉNÉTRATION TÊTE N_{adm}




VIS

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

REMARQUES

- Les valeurs admissibles sont calculées selon la norme DIN 1052:1988.
- Les valeurs admissibles à l'arrachement sont calculées en considérant que la partie filetée est complètement enfoncée dans l'élément en bois.

Géométrie



VIS SHS

Diamètre nominal	d_1 [mm]	3,50
Diamètre tête	d_k [mm]	5,75