

SHS


Parafuso de cabeça pequena

Aço carbônico com zincagem galvânica branca





CABEÇA INVISÍVEL

Cabeça oculta a 60° para uma fácil inserção em pequenas espessuras, sem criar aberturas na madeira



FIXAÇÃO DE TÁBUAS ROSCADAS

Utilização ideal nas folgas para a fixação de ripas

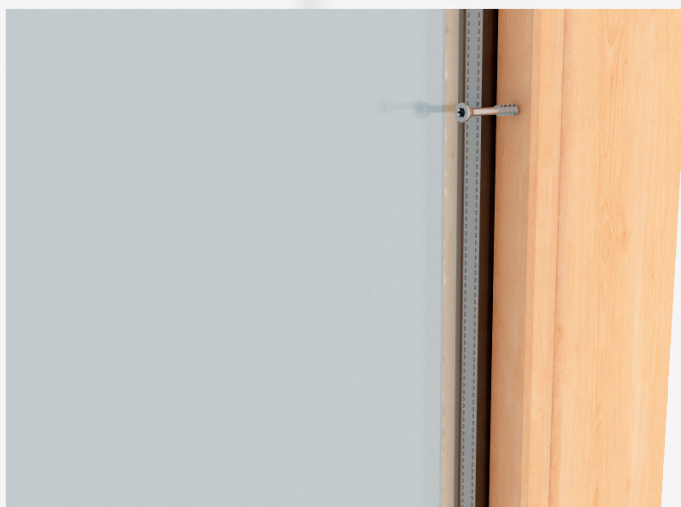

GEOMETRIA OPTIMAL

A cabeça reduzida e a rosca eficiente garantem uma perfeita inserção do parafuso em pequenas espessuras, evitando-se rachas

PEQUENAS ESPESSURAS

Ideal para a fixação de ripas, suportes para vidro ou elementos de madeira de pequenas dimensões

Códigos e dimensões


d ₁ [mm]	código	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pça/embal.
3,5 TX10	SHS3530	30	20	10	500
	SHS3540	40	26	14	
	SHS3550	50	34	16	
	SHS3560 new	60	40	20	

Disponível também em aço inoxidável AISI410 - veja-se capítulo EXTERIOR
A= espessura fixável

A estática do carpinteiro

VALORES ADMISSÍVEIS
DIN 1052:1988


CORTE V_{adm}



MADEIRA-MADEIRA


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	30	14 kg
	40	20 kg
	50	21 kg

EXTRACÇÃO DA ROSCA N_{adm}



d_1 [mm]	Comprimento L [mm]		
	30	40	50
3,5	35 kg	46 kg	60 kg

PENETRAÇÃO DA CABEÇA N_{adm}




PARAFUSO

d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

NOTAS

- Os valores admissíveis são conforme a norma DIN 1052:1988.
- Os valores admissíveis para a extracção são calculados considerando-se a parte roscada inserida completamente no elemento de madeira.

Geometria



PARAFUSO SHS

Diâmetro nominal	d_1 [mm]	3,50
Diâmetro da cabeça	d_k [mm]	5,75