

SBS - SPP


Vite autoforante legno/metallo

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca




LEGNO/METALLO

Geometria appositamente studiata per garantire la perfetta adesione tra lo spessore ligneo superiore ed il metallo




PUNTA AUTOFORANTE

Speciale punta autoforante legno/metallo con geometria a sfciato per ottime capacità di foratura




ALETTE FRESATRICI

Speciali alette protettive in punta per garantire la massima efficienza della filettatura nel metallo



RIBS SOTTOTESTA

Svasatori sottotesta molto taglienti (ribs) per una perfetta finitura superficiale sull'elemento ligneo



CAMPI DI IMPIEGO

Fissaggio di elementi in legno su superfici in metallo.
Classi di servizio 1 e 2




Applicazioni

FISSAGGIO RAPIDO


La speciale punta autoforante in acciaio al carbonio con geometria a sfato e alette fresatrici consente il fissaggio perfettamente aderente di elementi in legno a supporti metallici

PANNELLI SANDWICH

La vite autoforante legno/metallo SPP è ideale per il fissaggio di pannelli sandwich su supporti in acciaio

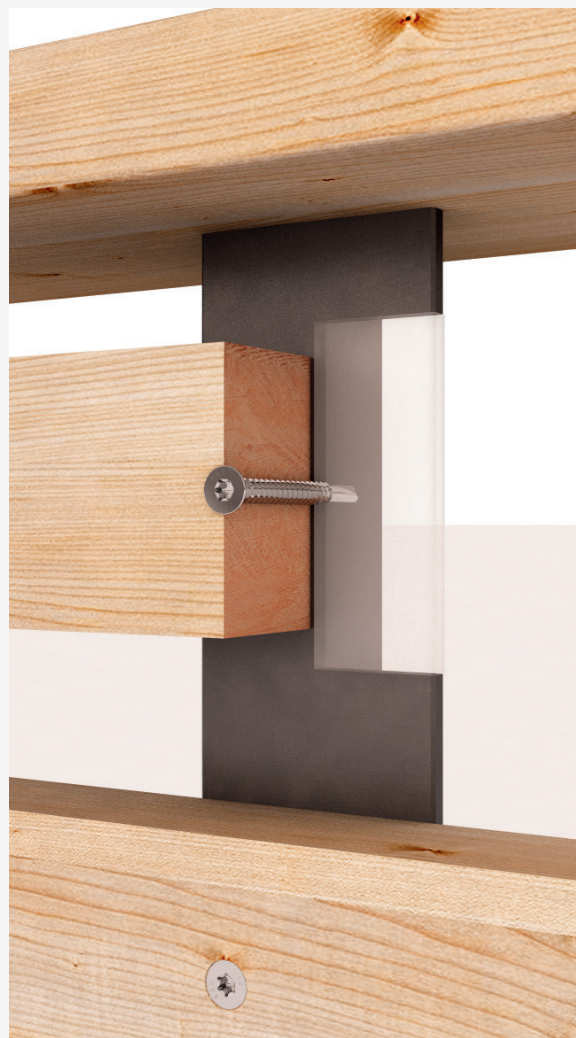


Codici e dimensioni



SBS


d ₁ [mm]	codice	L [mm]	pz./conf.
4,2 TX20	SBS4232 new	32	500
	SBS4238	38	
4,8 TX25	SBS4838 new	38	200
	SBS4845	45	
5,5 TX30	SBS5545 new	45	200
	SBS5550	50	
	SBS6360	60	
6,3 TX30	SBS6370	70	100
	SBS6385	85	
	SBS63100 new	100	



SPP

d ₁ [mm]	codice	L [mm]	pz./conf.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	
	SPP63180 new	180	
	SPP63200 new	200	
	SPP63220 new	220	
	SPP63240 new	240	

Geometria e installazione







VITE SBS

Diametro nominale	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Diametro testa	d _k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

CAPACITÀ DI FORATURA

Diametro nominale	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Lunghezza	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Spessore pacchetto totale	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Spessore piastra acciaio S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Spessore piastra alluminio	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Avvitatore	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



VITE SPP

Diametro nominale	d ₁ [mm]	6,30
Diametro testa	d _k [mm]	12,50
Lunghezza filetto	b [mm]	60,00

CAPACITÀ DI FORATURA

Diametro nominale	d ₁ [mm]	6,30
Lunghezza	L [mm]	125 145 165
Spessore pacchetto totale	A [mm]	96 116 136
Spessore piastra acciaio S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6 4 ÷ 6 4 ÷ 6
Spessore piastra alluminio	s [mm]	6 ÷ 8 6 ÷ 8 6 ÷ 8
Avvitatore	[rpm]	max 1500 max 1500 max 1500

