

SBS - SPP


Parafuso autoperfurante para madeira/metal

Aço carbônico com zincagem galvânica branca




MADEIRA/METAL

Geometria estudada especificamente para garantir a perfeita adesão entre a espessura superior da madeira e o metal




PONTA AUTOPERFURANTE

Ponta especial autoperfurante madeira/metal com geometria de respiro para ótimas capacidades de perfuração




ALETAS FRESADORAS

Aletas especiais protectivas com ponta para garantir a máxima eficiência da roscagem no metal



NERVURAS SUBCABEÇA

Escareadores subcabeça muito afiados (nervuras) para um perfeito acabamento superficial do elemento de madeira



CAMPOS DE EMPREGO

Fixação de elementos de madeira sobre superfícies de metal.
Classes de serviço 1 e 2




Aplicações

RÁPIDA FIXAÇÃO


A ponta autoperfurante especial de aço carbônico, com geometria de respiro e aletas fresadoras, consente a fixação perfeitamente aderente de elementos de madeira a suportes metálicos

PAINÉIS "SANDWICH"

O parafuso autoperfurante para madeira/metal SPP é ideal para a fixação de painéis "sandwich" sobre suportes de aço

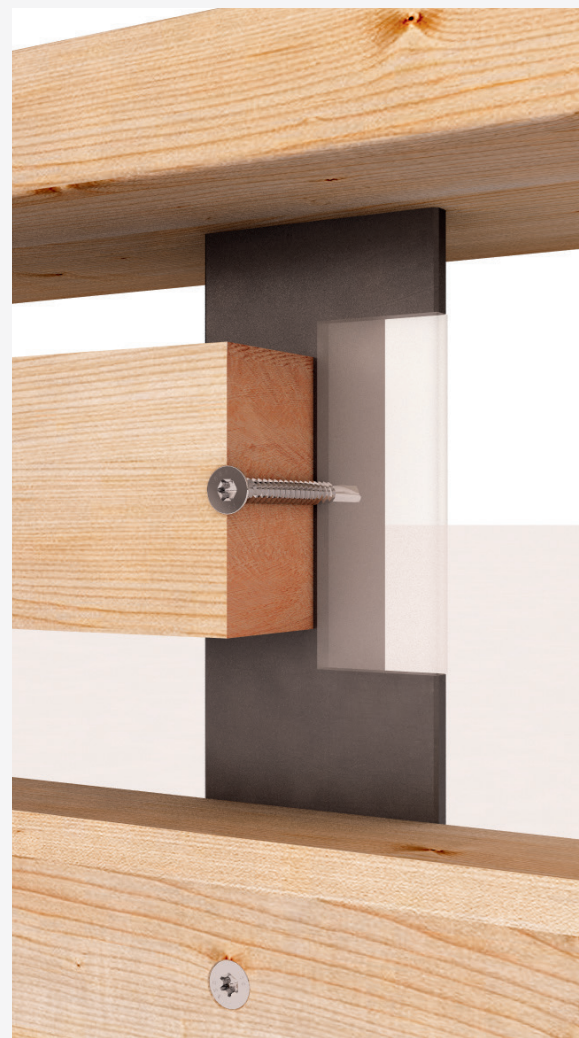


Códigos e dimensões



SBS


d ₁ [mm]	código	L [mm]	pça/ embal.
4,2 TX20	SBS4232 new	32	500
	SBS4238	38	
4,8 TX25	SBS4838 new	38	200
	SBS4845	45	
5,5 TX30	SBS5545 new	45	200
	SBS5550	50	
	SBS6360	60	
6,3 TX30	SBS6370	70	100
	SBS6385	85	
	SBS63100 new	100	



SPP

d ₁ [mm]	código	L [mm]	pça/ embal.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	
	SPP63180 new	180	
	SPP63200 new	200	
	SPP63220 new	220	
	SPP63240 new	240	

Geometria e instalação







PARAFUSO SBS

Diâmetro nominal	d₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Diâmetro da cabeça	d _k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

Diâmetro nominal	d₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Comprimento	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Espessura do pacote total	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Espessura da chapa de aço S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Espessura da chapa de alumínio	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Parafusador	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



PARAFUSO SPP

Diâmetro nominal	d₁ [mm]	6,30
Diâmetro da cabeça	d _k [mm]	12,50
Comprimento da rosca	b [mm]	60,00

CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO

Diâmetro nominal	d₁ [mm]	6,30
Comprimento	L [mm]	125 145 165
Espessura do pacote total	A [mm]	96 116 136
Espessura da chapa de aço S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6
Espessura da chapa de alumínio	s [mm]	6 ÷ 8
Parafusador	[rpm]	max 1500

