

# TERRA BAND UV



## RUBAN ADHÉSIF BUTYLIQUE RÉSISTANT AUX RAYONS UV

### RÉSISTANT AUX RAYONS UV

Le revêtement spécial garantit la stabilité à la chaleur, la résistance au vieillissement et aux rayons UV et augmente la durabilité du matériau

### MÉLANGE BUTYLIQUE

Le butyle garantit une excellente adhérence sur les supports en cas de conditions ambiantes rigides

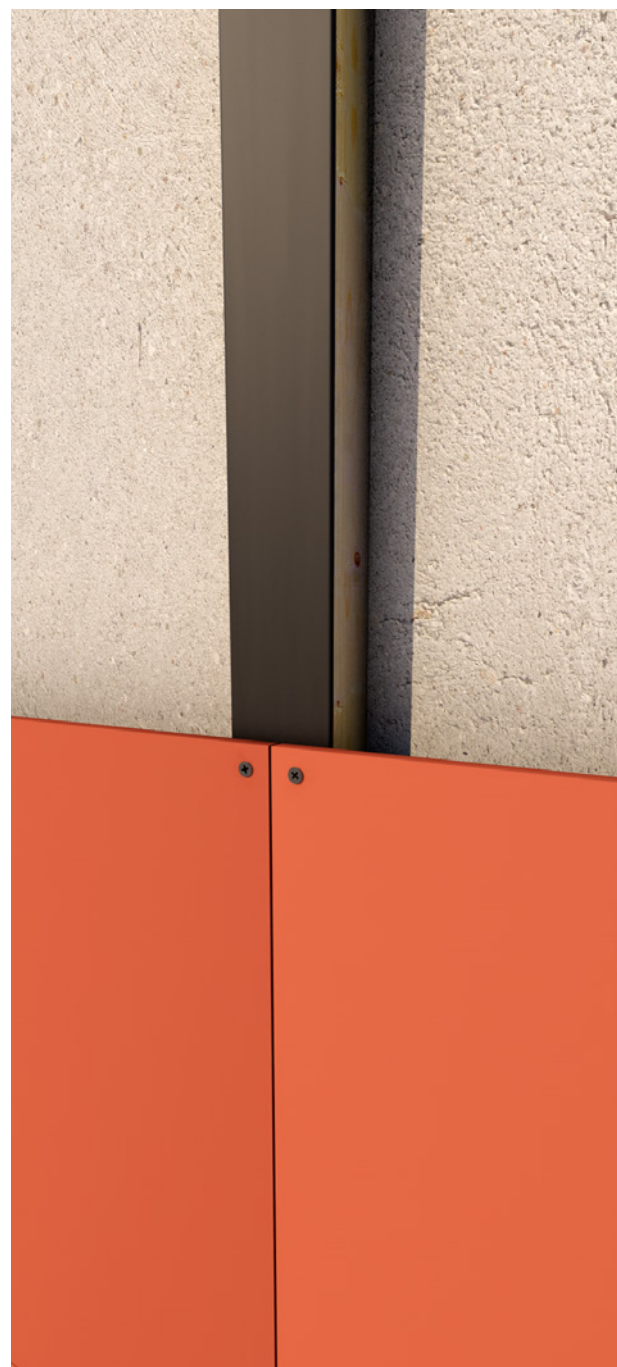

## CODES ET DIMENSIONS

| CODE       | B<br>[mm] | L<br>[m] | s<br>[mm] | pcs. |
|------------|-----------|----------|-----------|------|
| TERRAUV75  | 75        | 10       | 0,8       | 1    |
| TERRAUV100 | 100       | 10       | 0,8       | 1    |
| TERRAUV200 | 200       | 10       | 0,8       | 1    |

B Base  
L Longueur

s Épaisseur

## DONNÉES TECHNIQUES

| Propriété                                   | Norme       | Valeur            |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Réaction au feu                             | EN 11925    | classe E          |
| Résistance au déchirement MD/CD             | EN 12311-1  | 185 / 200 N/50 mm |
| Allongement à la rupture MD/CD              | EN 12311-1  | 10 / 20 %         |
| Probe tack                                  | ASTM D 2979 | 8 N               |
| Adhésivité au détachement à 180°            | ASTM D 1000 | 20 N/cm           |
| Glissement vertical                         | ISO 7390    | 0 mm              |
| Température d'application                   | -           | 0 / +40 °C        |
| Résistance thermique                        | -           | -30 / +90 °C      |
| Étanchéité à l'eau                          | -           | conforme          |
| Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ) | UNI EN 1931 | 2720000           |
| Présence de solvants                        | -           | NON               |
| Émissions VOC (COV)                         | -           | 0 % (classe A+)   |

## MATÉRIAU

Composé butylique revêtu d'un film en aluminium couleur noire avec couche de séparation

## COMPOSITION

**couche de séparation:** film en PE

**colle:** composé butylique adhésif

**support:** pellicule en aluminium couleur noire résistant aux UV