



Ούπα για την στήριξη του μονωτικού στο ξύλου

Σύστημα από PVC με καρφί από ανθρακοχάλυβα

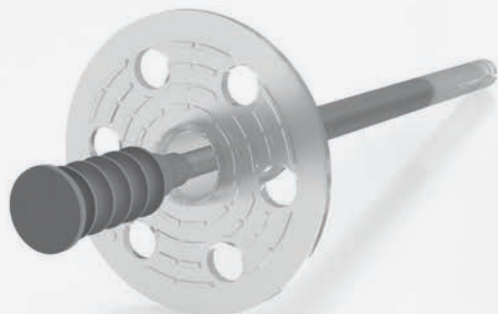

ΔΙΠΛΗ ΕΚΤΩΝΩΣΗ

Ούπα από PVC Ø8 διπλής εκτόνωσης με ατσάλοκαρφα προσαρμοσμένα για την στήριξη σε τσιμέντο και τοίχο



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ CE

Ούπα που διαθέτει σήμα CE κατά την ETA με πιστοποιημένες τιμές αντίστασης



☒ ΤΑΧΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Διπλή εκτόνωση με ατσάλοκαρφα προσαρμοσμένα επιτρέπουν την ταχεία στήριξη εύκολης χρήσης σε τσιμέντο και τοιχία

☐ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Ούπα διαθέσιμο σε διάφορα μέτρα για διαφορετικά πάχη μονωτικού, χρησιμοποιήσιμο με ροζέτα επιπρόσθετη D78414 για την χρήση σε μαλακά μονωτικά, Λειτουργία χρήσης και πιθανότητας εφαρμογής πιστοποιημένα και υποδεικνυόμενη στο σχετικό έγγραφο ETA

Κωδικοί και διαστάσεις

κωδικός	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	τεμ./συσκ.
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

κωδικός	d _{TESTA} [mm]	Περιγραφή	τεμ./συσκ.
D78414	90	επιπρόσθετη ροζέτα για απαλά μονωτικά	250

A= μέγιστο πάχος στηρίξιμο