


ISULFIX

Tipla za pričvršćivanje izolacije na zid


Sustav od PVC-a s čavlom od ugljičnog čelika

CE
ETA 05/0267

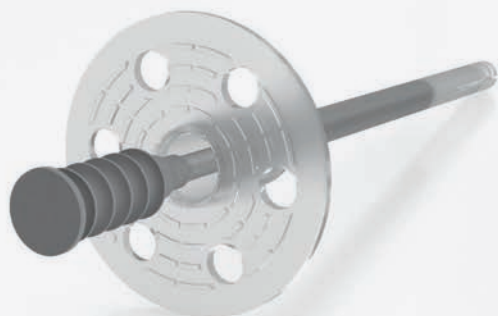

DVOSTRUKO ŠIRENJE

Tipla od PVC-a Ø8 s dvostrukim širenjem s već postavljenim čeličnim čavlima za pričvršćivanje na beton i zid



OZNAKA CE

Tipla s oznakom CE u skladu s ETA-om i certificiranim vrijednostima otpornosti



BRZO PRIČVRŠĆIVANJE

Dvostruko širenje s već postavljenim čeličnim čavlima omogućuje brzo i praktično pričvršćivanje na beton i zid

RAZNOVRSNA PRIČVRŠĆIVANJE

Tipla je dostupna u različitim veličinama za različite debljine izolatora; može se upotrebljavati s dodatnom rozetom za primjenu na mekanim izolatorima; način primjene i mogućnosti polaganja certificirani su i navedeni na odgovarajućem dokumentu ETA-e

Kodovi i dimenzije

kod	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	kom./pak.
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

kod	d _{TESTA} [mm]	opis	kom./pak.
D78414	90	dodatna rozeta za mekane izolatore	250

A= maksimalna debljina koja se može pričvrstiti