


# ISULFIX


Dübel szigetelőanyag falhoz rögzítésére  
PVC rendszer szénacél szöggel

CE  
ETA 05/0267

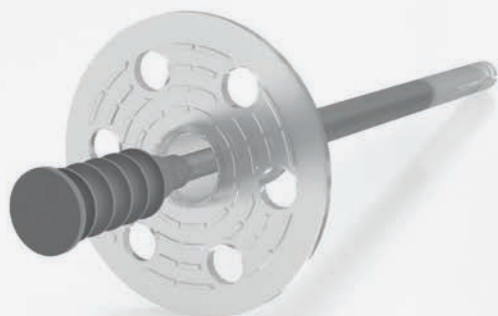

## DUPLA KITERJEDÉS

Ø8 PVC dübel dupla kiterjedéssel, előre-szerelt acél szöggel a betonhoz és falhoz való rögzítéshez



## CE JELÖLÉS

CE jelöléssel rendelkező dübel ETA szerint tanúsított ellenállási értékekkel



## GYORS RÖGZÍTÉS

Az előreszerelt acélszöges dupla kiterjedés lehetővé teszi a gyors és sokoldalú szerelést betonon és falon

## SOKOLDALÚ RÖGZÍTÉS

A dübel rendelhető különböző méreteken a különböző vastagságú szigetelőkhöz, használható a kiegészítő D78414 rozettával a lágy szigetelőkhöz, az alkalmazás módja és a tanúsított és javasolt elhelyezési módok a vonatkozó ETA dokumentumon

## Kódok és méretek

| kód    | L [mm] | d <sub>FORO</sub> [mm] | d <sub>TESTA</sub> [mm] | A [mm] | db/csom. |
|--------|--------|------------------------|-------------------------|--------|----------|
| D78404 | 110    | 8                      | 60                      | 80     | 250      |
| D78406 | 150    |                        |                         | 120    | 150      |
| D78408 | 190    |                        |                         | 160    | 100      |

| kód    | d <sub>TESTA</sub> [mm] | leírás                                | db/csom. |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|----------|
| D78414 | 90                      | kiegészítő rozetta lágy szigetelőkhöz | 250      |

A=rögzíthető max. vastagság