



ALU TERRACE

PROFILO IN ALLUMINIO PER TERRAZZE


MATERIALE	alluminio
DIMENSIONI	53 x 30 x 2200 mm
SPESSORE	1,8 mm
CARATTERISTICA	eccellente durabilità
UTILIZZO	sottostruttura terrazze
FISSAGGIO	KKA, FLAT, ALUCLIP

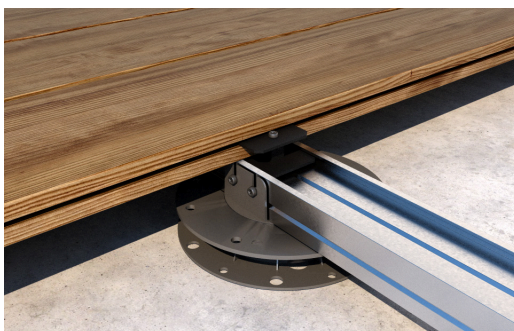


FISSAGGIO CON VITI



01




02




03


FISSAGGIO CON CLIP



01



02



03

CODICI E DIMENSIONI

CODICI	B x P x s [mm]	H [mm]	pz.
ALUTERRA30	53 x 2200 x 1,8	30	1

CODICI	TX	d ₁ x L [mm]	pz.	
KKA420	20	4 x 20	200	
KKA540	25	5 x 40	100	
KKA550	25	5 x 50	100	
KKAN430	N	20	4 x 30	200

CODICI		materiale	pz.
FLT6427N	N	alluminio nero	200
ALUTERRACLIP	N	plastica	100

CODICI	materiale	B x P x s [mm]	pz.
LBVI15100	A2 AISI 304	15 x 100 x 1,75	50


CODICI	materiale	B x P x s [mm]	H [mm]	pz.
WHOI1540	A2 AISI 304	40 x 15 x 1,75	40	50

MASSIMA DISTANZA FRA GLI APPOGGI [m] DEFORMAZIONE L/400

Carico di esercizio kN / m ²	Interasse fra i profili [m]							
	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,8
2	0,77	0,73	0,70	0,67	0,65	0,63	0,61	0,55
4	0,61	0,58	0,55	0,53	0,51	0,50	0,48	0,44
5	0,57	0,54	0,51	0,49	0,48	0,46	0,45	0,41

NOTE: Esempio con deformazione L/400;
interasse tra i profili = 400 mm; carico di esercizio = 2,0 kN / m²;
max. distanza fra gli appoggi = 700 mm.
Carico utile secondo EN 1991-1;
Aree di categoria A = 4 kN / m²;
Aree suscettibili di affollamento categoria C2 = 4 kN / m²;
Aree suscettibili di affollamento categoria C3 = 5 kN / m²;
Il calcolo è stato eseguito con uno schema statico su una campata in semplice appoggio, considerando un carico uniformemente distribuito.

ALU TERRACE



d₁ x L Diametro nominale e lunghezza della vite
B x P x s Dimensione prodotto
H Altezza

TX Inserto
N Nero

WHO A2 | AISI304

ANGOLARE SOTTOSTRUTTURA


MATERIALE	acciaio inossidabile A2 AISI304
FORI	4 fori da 4,5 mm
SPESSORE	1,75 mm
FISSAGGI	KKA
UTILIZZO	stabilizzazione sottostruttura in legno o alluminio




CODICI E DIMENSIONI

CODICI	B x P x H [mm]	s [mm]	Ø4,5	pz.
LBVI15100	15 x 100	1,75	4	50
WHO1540	40 x 40 x 15	1,75	4	50

LBVI15100



WHO1540



B x P x H Dimensione prodotto
s Spessore
Ø Diametro fori