


ISULFIX

CE
ETA 05/0267


Tassello per fissaggio di isolante su muratura

Sistema in PVC con chiodo in acciaio al carbonio

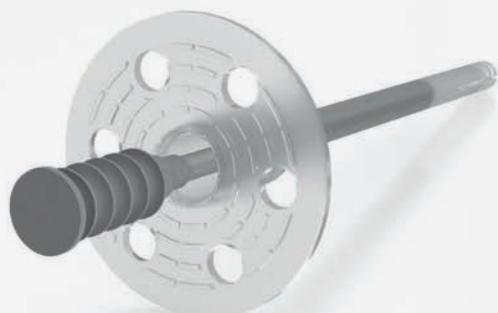

DOPPIA ESPANSIONE

Tassello in PVC Ø8 a doppia espansione con chiodi in acciaio preassemblati per fissaggio su calcestruzzo e muratura



MARCATURA CE

Tassello in possesso di marcatura CE secondo ETA con valori di resistenza certificati



FISSAGGIO RAPIDO

La doppia espansione con chiodi in acciaio preassemblati consente un fissaggio rapido e versatile su calcestruzzo e muratura

FISSAGGIO VERSATILE

Tassello disponibile in varie misure per differenti spessori di coibente; utilizzabile con rosetta addizionale D78414 per utilizzo su coibenti morbidi; modalità di utilizzo e possibilità di posa certificati e indicati sul relativo documento ETA

Codici e dimensioni

codice	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	pz./conf.
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

codice	d _{TESTA} [mm]	descrizione	pz./conf.
D78414	90	rosetta addizionale per coibenti morbidi	250

A= spessore massimo fissabile