


ISULFIX

Kołek do mocowania izolacji na murze


System z PVC z gwoździem ze stali węglowej

CE
ETA 05/0267

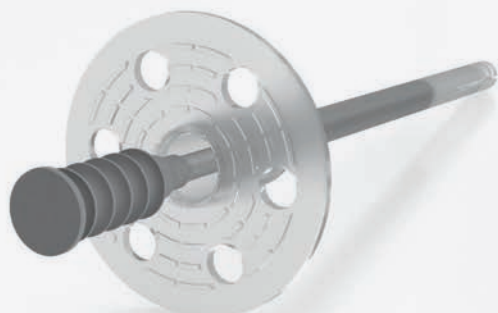

PODWÓJNE ROZPIERANIE

Kołek z PVC Ø8 podójnie rozpierający z gwoździami stalowymi zamontowanymi do mocowania na betonie i murze



OZNACZENIE CE

Kołek posiada oznaczenie CE zgodne z ETA – certyfikowane wartości wytrzymałościowe



SZYBKI MONTAŻ

Podwójne rozpięcie z gwoździami stalowymi załączonymi pozwala na szybkie i wszechstronne mocowanie na betonie i murze

WSZECHESTRONNE MOCOWANIE

Kołek dostępny w różnych rozmiarach dla różnej grubości izolacji; można go używać z dodatkową podkładką D78414 na izolacjach miękkich; sposoby użycia i możliwe ułożenia poświadczone i wskazane w odpowiednim dokumencie ETA.

Kody i wymiary

kod	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	ilość/opak.
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

kod	d _{TESTA} [mm]	opis	ilość/opak.
D78414	90	dodatkowa podkładka dla izolacji miękkich	250

A= maksymalna przekładka mocująca