


GRANULO

UNTERGRUND AUS GUMMIGRANULAT

MATERIAL	Thermolegiertes Gummigranulat mit PU
STÄRKEN	6,0 8,0 10,0 mm
ABMESSUNGEN	Matte, Rolle, PAD
EIGENSCHAFT	Wasserdurchlässig, schwingungsdämpfend
VERWENDUNG	Untergrund Unterkonstruktion aus Holz, Aluminium, WPC und PVC

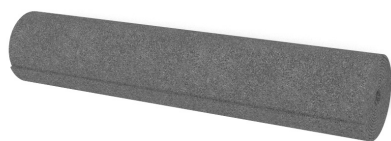


MATTE



ROLLE



PAD

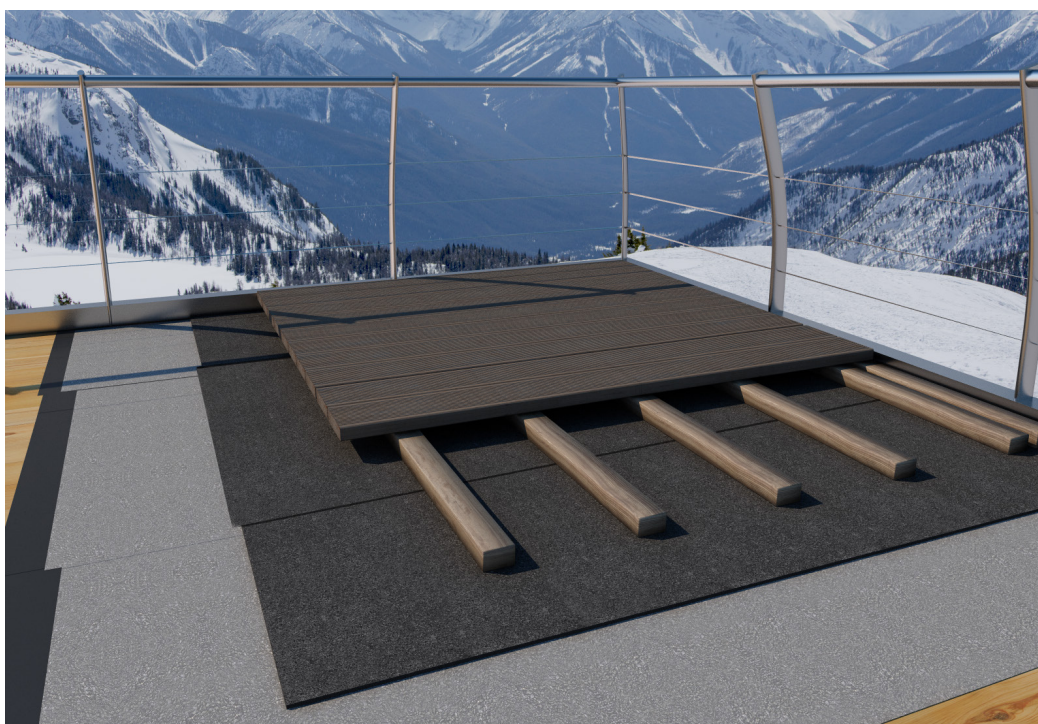

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	s [mm]	B [mm]	P [m]	kg/m ³	Shore	Stk.
NAG808010 ⁽³⁾	10	80	0,08	750	50	20
FE010350 ⁽¹⁾	8	80	6	750	50	1
FE010355 ⁽²⁾	6	1250	10	750	50	1

Betriebstemperatur -40°C | +110°C

⁽¹⁾ Rolle ⁽²⁾ Matte

PAD⁽³⁾

