



Тарельчатые дюбели для монтажа термоизоляции

Из ПВХ с гвоздём из углеродистой стали

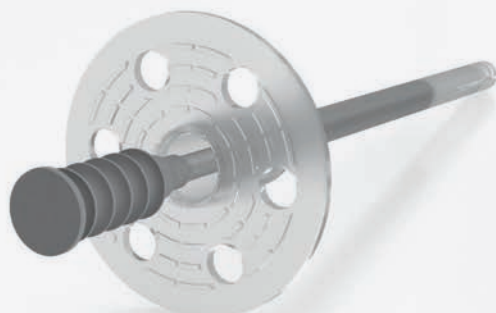

ДВУХСТОРОННЕЕ РАСПИРАНИЕ

Тарельчатые дюбели из ПВХ Ø8 двустороннего распирания в комплекте со стальным гвоздём предназначены для крепления материалов к бетонным и кирпичным стенам



МАРКИРОВКА CE

Дюбели прошли сертификацию прочностных характеристик и имеет маркировку CE в соответствии с требованиями ETA



БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Двухстороннее распираание стальным гвоздём обеспечивает быстрый и эффективный монтаж изоляции на бетонные и кирпичные стены

ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Для монтажа изоляции различной толщины имеются дюбели разной длины. Для монтажа мягкой изоляции дюбель следует использовать с дополнительной шайбой D78414. Способы использования приведены в соответствующей документации ETA

Коды и размеры

код	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	шт. в упаковке
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

код	d _{TESTA} [mm]	описание	шт. в упаковке
D78414	90	дополнительная шайба для мягких термоизоляционных материалов	250

A = максимальная толщина прикрепляемой плиты