


ISULFIX

Podložka za fiksiranje izolacije na zid


Sistem v PVC-ju z žebljem iz ogljikovega jekla

CE
ETA 05/0267

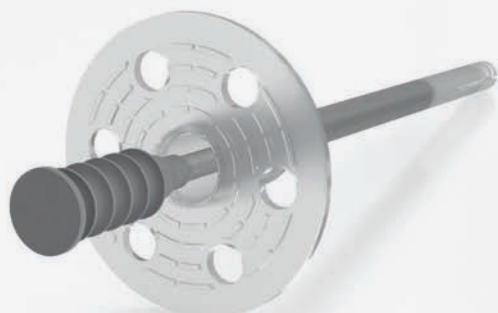

DVOJNA RAZŠIRITEV

Vložek iz PVC-ja Ø8 z dvojno razširitvijo in žebli iz jekla, ki so bili izbrani za fiksiranje na beton in zidove



OZNAKA CE

Vložek z oznako CE po ETA s potrjenimi vrednostmi vzdržljivosti



HITRO FIKSIRANJE

Dvojna razširitev z izbranimi jeklenimi žebli omogoča hitro in mnogostransko fiksiranje na beton in zidove

PRILAGODLJIVO FIKSIRANJE

Vložek je na voljo v različnih merah za različne debeline izolatorja; uporabno z dodatno podložko D78414, ki se jo uporabi na mehkih izolacijah; možnosti uporabe in možnosti polaganja so potrjeni in zapisani v dokumentu ETA

Kode in dimenzije

Koda	L [mm]	d _{FORO} [mm]	d _{TESTA} [mm]	A [mm]	kos/emb.
D78404	110	8	60	80	250
D78406	150			120	150
D78408	190			160	100

Koda	d _{TESTA} [mm]	opis	kos/emb.
D78414	90	dodatna podložka za mehke izolacije	250

A = največja možna debelina za fiksiranje