

NEO

CE


Plăci de susținere din neopren

Plăci din cauciuc natural și din cauciuc stirolic



AMBALARE

Comercializare în benzi
sau în plăci



MARCAJ CE

Versiune conformă cu standardul
EN 1337-3 ideal pentru utilizări
structurale




DIMENSIUNI

Lățimea benzilor este optimizată pentru secțiunile
cele mai comune de grindă. Disponibile și în plăci
de tăiat conform exigențelor de pe șantier


SUPORTURI

Ideal pentru realizarea de suporturi structurale și de
limitări statice cu două grade de libertate. Versiune
marcată cu CE pentru garantarea fiabilității

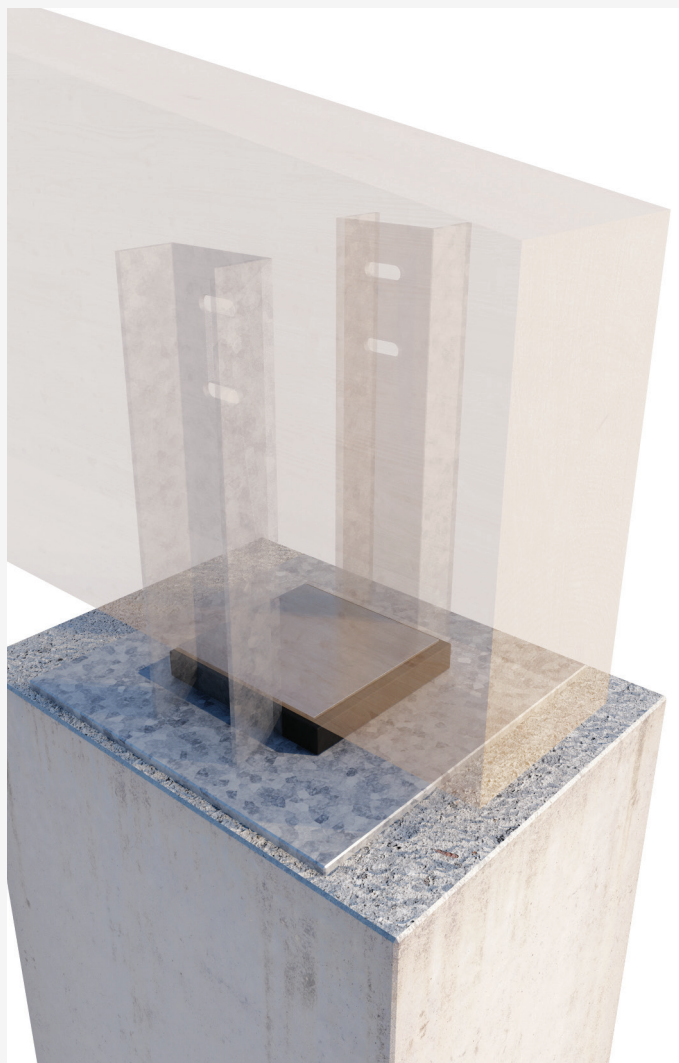


CODURI ȘI DIMENSIUNI

NEO 10

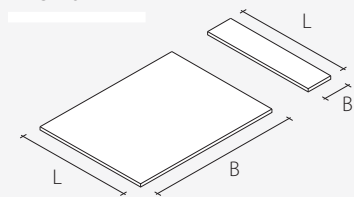

cod	descriere	s [mm]	B [mm]	L [mm]	greutate [kg]	buc./amb.
NEO101280	bandă	10	120	800	1,46	1
NEO101680	bandă	10	160	800	1,95	1
NEO10PAL	placă	10	1200	800	14,6	1


NEO 20

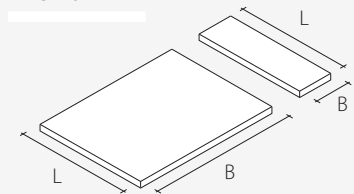

cod	descriere	s [mm]	B [mm]	L [mm]	greutate [kg]	buc./amb.
NEO202080	bandă	20	200	800	4,86	1
NEO202480	bandă	20	240	800	5,84	1
NEO20PAL	placă	20	1200	800	29,2	1




NEO 10 CE



cod	descriere	s [mm]	B [mm]	L [mm]	greutate [kg]	buc./amb.
NEO101680CE	bandă	10	160	800	1,60	1
NEO102080CE	bandă	10	200	800	2,00	1



NEO 20 CE



cod	descriere	s [mm]	B [mm]	L [mm]	greutate [kg]	buc./amb.
NEO202080CE	bandă	20	200	800	4,00	1
NEO202480CE	bandă	20	240	800	4,80	1

Pentru tăierea plăcilor se recomandă utilizarea CUȚITULUI din capitolul 1 al Catalogului "Unelte pentru construcții din lemn", (pag. 39)

DATE TEHNICE

NEO

Caracteristici	valori
Greutate specifică	g/cm ³ 1,52

NEO CE

Caracteristici	standarde	valori
Greutate specifică		g/cm ³ 1,25
Modul G	- EN 1337-3 p. 4.3.1.1	Mpa 0,9
Rezistență la tracțiune	- ISO 37 tip 2	mostră ștanțată mostră de suport Mpa ≥ 16 ≥ 14
Alungire minimă la rupere	- ISO 37 tip 2	mostră ștanțată mostră de suport % 425 375
Rezistență minimă la lacerare	24 h; 70 °C ISO 34-1 metodă A	kN/m ≥ 8
Deformare reziduală după compresie	distanțier 9,38 - 25 % ISO 815 / 24 h 70 °C	% ≤ 30
Rezistență la ozon	alungire: 30 % - 96 h; 40 °C ± 2 °C; 25 pphm ISO 1431-1	vedere nicio crăpătură
Învechire accelerată	(variație maximă a valorii neînvechite) ISO 188	- - 5 + 10
Duritate (IRHD)	7 d, 70 °C ISO 48	- -
Rezistență la tracțiune	7 d, 70 °C ISO 37 tip 2	% ± 15
Alungire la rupere	7 d, 70 °C ISO 37 tip 2	% ± 25