



ALU TERRACE

ALUMINIUMPROFIL FÜR TERRASSEN


MATERIAL	Aluminium
ABMESSUNGEN	53 x 30 x 2200 mm
STÄRKE	1,8 mm
EIGENSCHAFT	Hervorragende Haltbarkeit
VERWENDUNG	Unterkonstruktion Terrassen
BEFESTIGUNG	KKA, FLAT, ALUCLIP

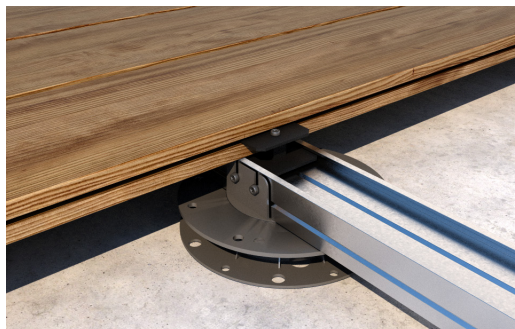


SCHRAUBENBEFESTIGUNG



01




02




03


KLAMMERBEFESTIGUNG



01



02



03

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	B x P x s [mm]	H [mm]	Stk.
ALUTERRA30	53 x 2200 x 1,8	30	1

ART.-NR.	TX	d ₁ x L [mm]	Stk.
KKA420	20	4 x 20	200
KKA540	25	5 x 40	100
KKA550	25	5 x 50	100
KKAN430	N	4 x 30	200

ART.-NR.		Material	Stk.
FLT6427N	N	schwarzes Aluminium	200
ALUTERRACLIP	N	Kunststoff	100

ART.-NR.	Material	B x P x s [mm]	Stk.
LBVI15100	A2 AISI 304	15 x 100 x 1,75	50


ART.-NR.	Material	B x P x s [mm]	H [mm]	Stk.
WHOI1540	A2 AISI 304	40 x 15 x 1,75	40	50

MAXIMALER ABSTAND ZWISCHEN DEN AUFLAGEN [m] VERFORMUNG L/300

Betriebslast	Abstand zwischen den Profilen [m]							
kN / m ²	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6	0,8
2	0,85	0,80	0,77	0,74	0,71	0,69	0,67	0,61
4	0,67	0,64	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53	0,48
5	0,62	0,59	0,57	0,54	0,53	0,51	0,49	0,45

ANMERKUNGEN: Beispiel bei einer Verformung L/300;
Abstand zwischen den Profilen = 300 mm;
Betriebslast = 2,0 kN / m²;
Max. Abstand zwischen den Auflagern = 700 mm.
Nutzlast entsprechend EN 1991-1;
Kategoriebereich A= 4 kN / m²;
Eventuell überlasteter Bereich Kategorie C2 = 4 kN / m²;
Eventuell überlasteter Bereich Kategorie C3 = 5 kN / m²
Die Berechnung wurde mit einem statischen Schema an einer einfach aufliegenden Spannweite und gleichmäßig verteiltem Gewicht ausgeführt.

ALU TERRACE



d₁ x L
B x P x s
H

Nenn Durchmesser und Länge der Schraube
Produktabmessungen
Höhe

TX
N

Bit-Einsatz
Schwarz