

TOWER SLOPE


GUIDA DI FISSAGGIO PER FALDA PER TOWER

VERSATILE

Permette di posizionare il sistema d'ancoraggio in ogni punto desiderato sulla copertura.

UNIVERSALE

Grazie al raggio d'azione da 50 a 100 cm è adatto a coprire tutte le più comuni luci tra le travature.

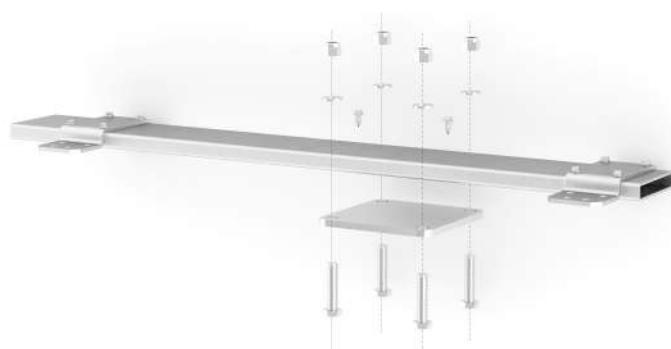

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	L [mm]	B [mm]	H [mm]	pz.
TOWERSLOPE	acciaio zincato S235JR	1200	100	20	1


Viti per il fissaggio non incluse nella confezione.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FISSAGGIO

n.	TIPO	descrizione	d ₁ [mm]	p _{min} [mm]	pag.
16	HBS	vite per legno	8	80	180

INSTALLAZIONE

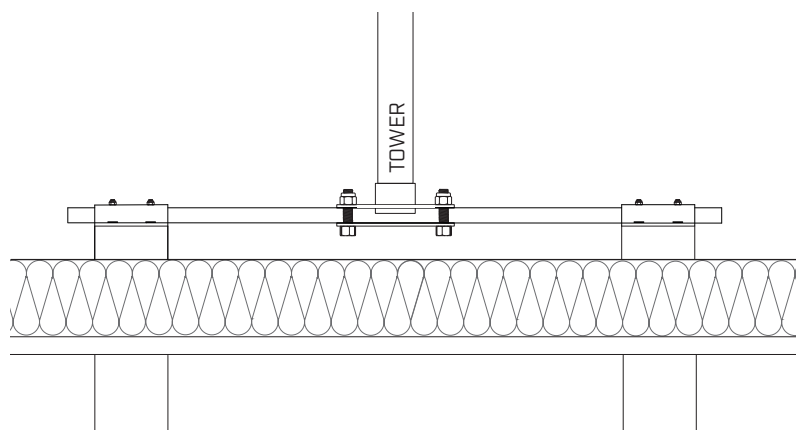

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013



INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE



CAMPI D'IMPIEGO

- Struttura in legno min: 100 x 100 mm